




Porte basculante CT 500 motif 420 - RAL 7016

Porte basculante motorisée avec rails de guidage, pour garage collectif jusqu'à 100 places.

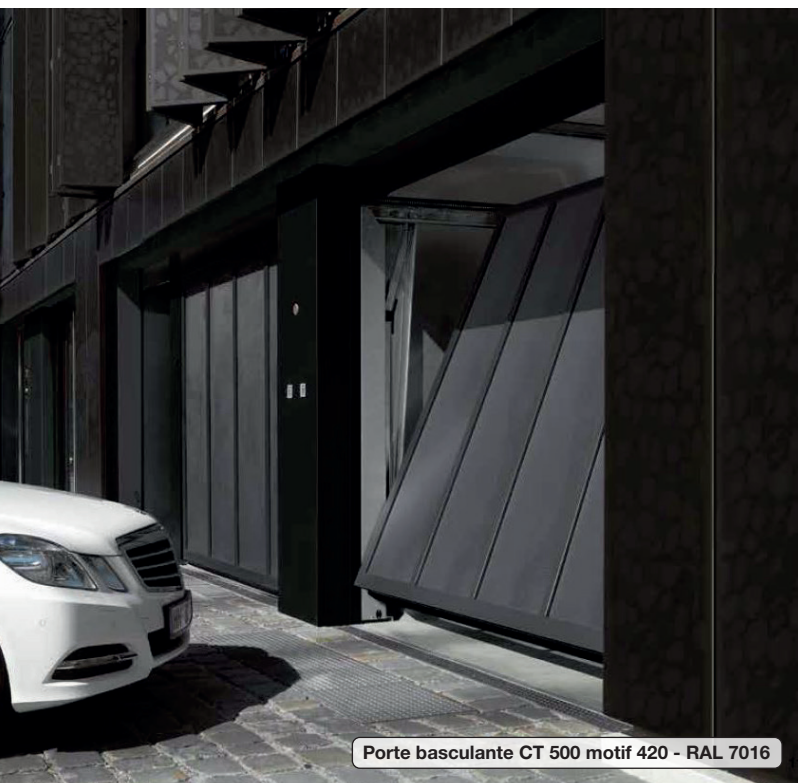

Protection optimale : tablier de porte avec revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur les 2 faces.

Étanchéité : joints à brosse latéral et double joints en partie basse.



Pack norme sécurité de série : motorisation ProCom 30-3, sécurité anti-relevage intégrée dans le rail moteur, boîtier de commande 360 avec sectionneur et serrure, 2 cellules photoélectriques, 2 feux clignotants, platine multifonction pour feux clignotants.



Système d'équilibrage et sécurité anti-chute : technique de contrepoids avec double câble d'acier de chaque côté, conçu pour 220 000 cycles.

Maintenance réduite.



Cycles d'ouverture silencieux et réguliers : rails de guidage, galets doubles à roulement à billes et ressorts d'amortissement revêtus de flocage.



Installation rapide : pose dans la baie ou pose derrière la baie, y compris dans les parkings avec pente.

Accès pratique : porte disponible avec portillon incorporé dans la plupart des motifs ou portillon indépendant associé au motif. Ferme-porte livré de série pour les portes à portillon incorporé.



Largeur de 2250 à 6000 mm (suivant motifs)


Hauteur de 1875 à 3000 mm (suivant motifs)

Écoinçons mini : 165 mm (exécution légère), 265 mm (exécution lourde)


Retombée de linteau mini : 130 mm (remplissage intérieur), 170 mm cadre nu (remplissage en applique)

• LA GAMME

Motifs disponibles avec ou sans portillon incorporé

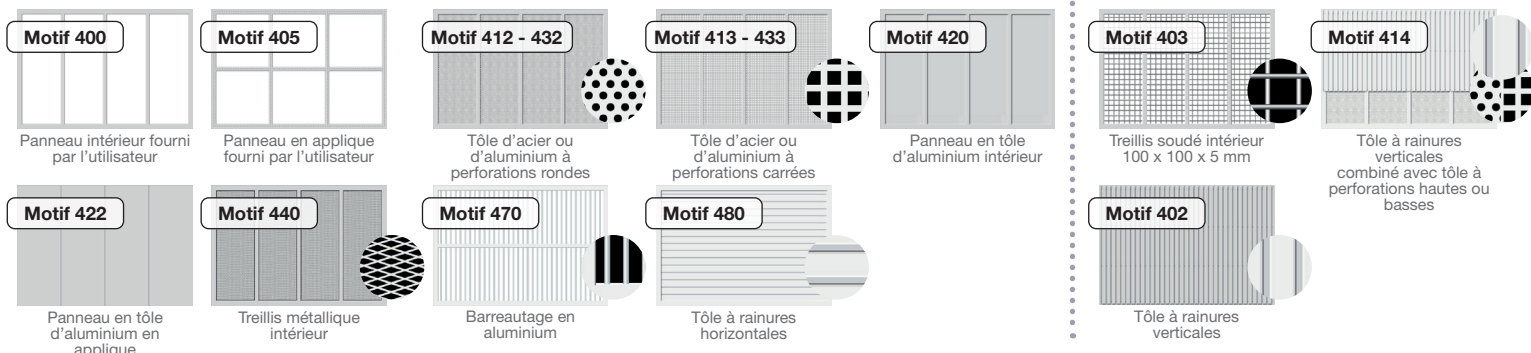

• LES COULEURS

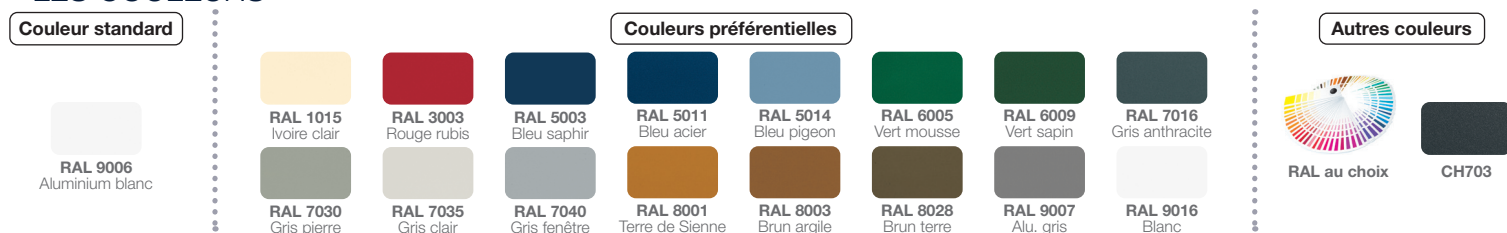

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

