TUBAUTO

PORTE DE GARAGE

EuroMatic

La porte de garage sectionnelle motorisée

Porte de garage Sectionnelle Euromatic

Panneau

Sections 42mm double paroi acier galvanisé isolé mousse PU. Côté extérieur disponible soit en aspect lisse Planar rainures L (9 coloris), structuré Slategrain rainures L (11 coloris) ou Woodgrain rainures M (9 coloris).
Côté intérieur (+ coiffes d'extrémité sur chaque section) aspect argenté, surface galvanisée avec vernis de protection.

Huisserie

2 montants en acier galvanisé simple paroi : aspect Woodgrain, pré-peint blanc similaire au RAL 9016 avec joints latéraux et protections de pieds d'huisserie synthétiques noirs. Finition intérieure : rails de guidage, suspentes de fixation, barre d'écartement et éléments de ferrure intérieure en acier galvanisé, guidage avec galets simples.

Faux-linteau

1 faux-linteau en acier galvanisé simple paroi pouvant compenser jusqu'à 95 mm en retombée de linteau, avec joint d'étanchéité, de la même couleur et revêtement que la porte.



Ferrure

Ferrure Z (avec ressorts de traction),
N ou L (avec ressorts de torsion pour les plus grandes dimensions).



Montage

Montage dans la baie ou derrière la baie.

Porte de garage Sectionnelle Euromatic



Pages **4 à 9**

2 types de rainures et **3 finitions** disponibles :

- M en Woodgrain (pages 4 et 5)
- L en Lisse Planar ou Slategrain (pages 6 à 9)

11 couleurs au choix

Pages **5 à 9**

25 dimensions standard disponibles

De 2375 à 5000 mm en largeur et de 2000 à 3000 mm en hauteur.

NEW Disponible en dimensions sur-mesure de 2000 à 5500 mm en largeur et de 2000 à 3000 mm en hauteur.

Pages **12 à 14**

De nombreux **accessoires disponibles** en option.


Faux-linteau


Seuil d'étanchéité basse renforcée

Set de verrouillage

Équerres de recouvrement

ProCom 7-4

ProCom 10-4

Page **15**

Choisissez votre motorisation **ProCom 7-4 ou ProCom 10-4**

Porte de garage Sectionnelle Euromatic

RAINURES M

SURFACE WOODGRAIN

- Porte de garage sectionnelle motorisée EuroMatic à rainures M
- Panneaux à double paroi isolés de 42 mm d'épaisseur pour une isolation thermique élevée
- La face intérieure de la porte a un aspect argenté, la surface est galvanisée avec un vernis de protection

La surface **Woodgrain** pour les portes à rainures M se distingue par son motif à trait de scie fidèle et sa robustesse (illustration de gauche en RAL 9016, blanc trafic).

RAL 9016, blanc trafic

RAL 9006, aluminium blanc

RAL 9007, aluminium gris



CH 703, anthracite metallique

RAL 7016, gris anthracite



RAL 8028, brun terre

NEW



RAL 1015, ivoire clair

NEW



RAL 7035, gris clair

NEW



RAL 9005, noir foncé

Porte de garage Sectionnelle Euromatic

RAINURES M
SURFACE WOODGRAIN

- Avec faux-linteau en acier 95 mm assortis à la couleur de la porte
- Protection longue durée optimale du cadre dormant grâce aux pieds synthétiques
- Sécurité mécanique anti-relevage dans le rail de guidage du moteur
- Porte livrée en kit : colis panneau + colis ferrure
- Option prémontage possible - Dimensions standard max : L 3000 mm et H 2250 mm (ferrure Z uniquement pour les largeurs 2250 mm, 2375 mm, 3000 mm et les hauteurs 2000 mm, 2125 mm, 2250 mm)
- Dimensions disponibles sur stock précédées de la mention ● dans le tableau ci-dessous (en 9016 blanc trafic et 7016 gris anthracite uniquement)

Rainures M avec surface Woodgrain

RAL 9016, blanc trafic

RAL 9006, aluminium blanc

RAL 9007, aluminium gris

CH 703, anthracite métallique

RAL 7016, gris anthracite

RAL 8028, brun terre

RAL 1015, ivoire clair

RAL 7035, gris clair

RAL 9005, noir foncé

DIMENSIONS DE COMMANDE		FERRURE	TYPE DE RAILS
Largeur (mm)	Hauteur (mm)		
2315 x	2080	Z	K
2375 x	• 2000	Z	K
	• 2125	Z	K
2440 x	2080	Z	K
2500 x	2000	Z	K
	2125	Z	K
	2250	Z	M
	2500	Z	L
2750 x	2125	Z	K
	2250	Z	M
	2500	Z	L
3000 x	• 2000	Z	K
	• 2125	Z	K
	2250	Z	M
	2500	Z	L
	3000	N	L
3500 x	2125	Z	K
	2250	Z	M
	2500	N	M
4000 x	2125	Z	K
	2250	Z	M
	2500	N	M
5000 x	• 2125	N	K
	2250	N	K
	2500	N	M

NEW Disponible en dimensions sur-mesure de 2000 à 5500 mm en largeur et de 2000 à 3000 mm en hauteur

Hauteurs non réalisables :
Entre 2251 et 2274 mm
Entre 2811 et 2874 mm

Information concernant les renforts de tablier : se référer à la page 14

Porte de garage Sectionnelle Euromatic

RAINURES L

SURFACE SLATEGRAIN

NEW

- Panneaux à double paroi isolés de 42 mm d'épaisseur pour une isolation thermique élevée
- Face extérieure avec surface structurée ardoise Slategrain en 11 couleurs, avec revêtement de finition hautement résistant face aux rayures et salissures la face intérieure de la porte a un aspect argenté, la surface est galvanisée avec un vernis de protection



Nouveauté : La **surface structurée Slategrain** pour les portes à rainures L, imite la structure laminaire de l'ardoise. Illustration de gauche en RAL 7016 gris anthracite.



RAL 9016, blanc trafic



RAL 7035, gris clair



RAL 9006, aluminium blanc



RAL 9007, aluminium gris



CH 703, anthracite metallique



RAL 7016, gris anthracite



RAL 1015, aluminium blanc



RAL 8028, brun terre



Gris 2900, sablé



Noir 2100, sablé



RAL 9005, noir foncé

Porte de garage Sectionnelle Euromatic

RAINURES L

SURFACE SLATEGRAIN

NEW

- Avec faux-linteau en acier 95 mm assorti à la porte
- Protection longue durée optimale du cadre dormant grâce aux pieds synthétiques
- Sécurité mécanique anti-relevage dans le rail de guidage du moteur
- Porte livrée en kit : colis panneau + colis ferrure
- Option prémontage possible - Dimensions standard max : L 3000 mm et H 2250 mm (ferrure Z uniquement pour les largeurs 2250 mm, 2375 mm, 3000 mm et les hauteurs 2000 mm, 2125 mm, 2250 mm)

Rainures L avec surface Slategrain

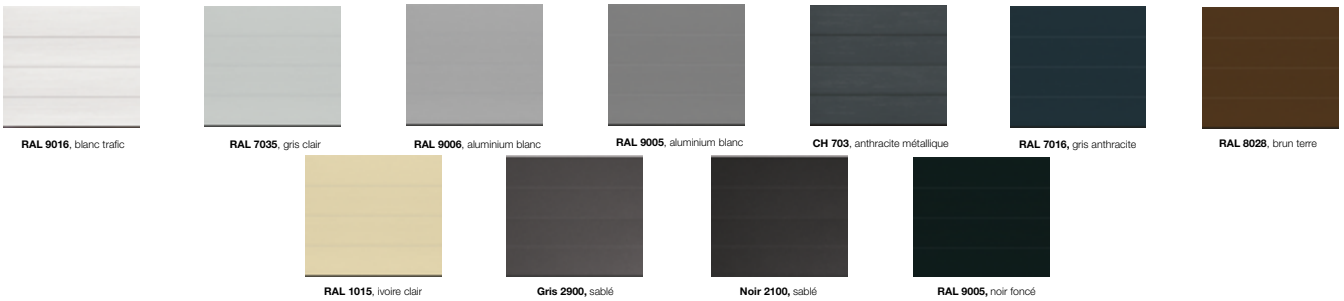

RAL 9016, blanc trafic | **RAL 7035**, gris clair | **RAL 9006**, aluminium blanc | **RAL 9005**, aluminium blanc | **CH 703**, anthracite métallique | **RAL 7016**, gris anthracite | **RAL 8028**, brun terre

RAL 1015, ivoire clair | **Gris 2900**, sablé | **Noir 2100**, sablé | **RAL 9005**, noir foncé

DIMENSIONS DE COMMANDE		FERRURE	TYPE DE RAILS
Largeur (mm)	Hauteur (mm)		
2315 x	2080	Z	K
2375 x	2000	Z	K
	2125	Z	K
2440 x	2080	Z	K
2500 x	2000	Z	K
	2125	Z	K
	2250	Z	M
	2500	Z	L
2750 x	2125	Z	K
	2250	Z	M
	2500	Z	L
3000 x	2000	Z	K
	2125	Z	K
	2250	Z	M
	2500	Z	L
	3000	N	L
3500 x	2125	Z	K
	2250	Z	M
	2500	N	M
4000 x	2125	Z	K
	2250	Z	M
	2500	N	M
5000 x	2125	N	K
	2250	N	K
	2500	N	M

NEW Disponible en dimensions sur-mesure de 2000 à 5500 mm en largeur et de 2000 à 3000 mm en hauteur

Hauteurs non réalisables :
Entre 2251 et 2274 mm
Entre 2811 et 2874 mm

Information concernant les renforts de tablier : se référer à la page 14

Porte de garage Sectionnelle Euromatic

RAINURES L

SURFACE LISSE PLANAR

- Panneaux à double paroi isolés de 42 mm d'épaisseur pour une isolation thermique élevée
- Face extérieure avec surface Lisse Planar en 9 couleurs Matt deluxe ; la face intérieure de la porte a un aspect argenté, la surface est galvanisée avec un vernis de protection

La surface **Lisse Planar** pour les portes à rainures L, déclinée en 9 teintes exclusives Tubauto, vous charmera par sa grande élégance (illustration de gauche en CH 703, Matt deluxe, anthracite métallique).

CH 9016, Matt Deluxe
blanc trafic

CH 9006, Matt Deluxe
aluminium blanc

CH 9007, Matt Deluxe
aluminium gris

CH 703, Matt Deluxe
anthracite métallique

CH 7016, Matt Deluxe
gris anthracite

CH 8028, Matt Deluxe
brun terre

NEW



Gris 2900, sablé

NEW



Noir 2100, sablé

NEW



CH 905, Matt Deluxe Noir

Porte de garage Sectionnelle Euromatic

RAINURES L

SURFACE LISSE PLANAR

- Avec faux-linteau en acier 95 mm assorti à la couleur de la porte
- Protection longue durée optimale du cadre dormant grâce aux pieds synthétiques
- Sécurité mécanique anti-relevage dans le rail de guidage du moteur
- Porte livrée en kit : colis panneau + colis ferrure
- Option prémontage possible - Dimensions standard max : L 3000 mm et H 2250 mm (ferrure Z uniquement pour les largeurs 2250 mm, 2375 mm, 3000 mm et les hauteurs 2000 mm, 2125 mm, 2250 mm)
- Dimensions disponibles sur stock précédées de la mention ● dans le tableau ci-dessous (en 9016 blanc trafic et 7016 gris anthracite uniquement)

Rainures L avec surface Lisse Planar

CH 9016, Matt Deluxe blanc trafic — **CH 9006**, Matt Deluxe aluminium blanc — **CH 9007**, Matt Deluxe aluminium gris — **CH 703**, Matt Deluxe anthracite métallique — **CH 7016**, Matt Deluxe gris anthracite — **CH 8028**, Matt Deluxe brun terre — **Gris 2900,** sablé — **Noir 2100,** sablé — **CH 905,** noir foncé

DIMENSIONS DE COMMANDE		FERRURE	TYPE DE RAILS
Largeur (mm)	Hauteur (mm)		
2315 x	2080	Z	K
2375 x	• 2000	Z	K
	• 2125	Z	K
2440 x	2080	Z	K
2500 x	2000	Z	K
	2125	Z	K
	2250	Z	M
	2500	Z	L
2750 x	2125	Z	K
	2250	Z	M
	2500	Z	L
3000 x	• 2000	Z	K
	• 2125	Z	K
	2250	Z	M
	2500	Z	L
	3000	N	L
3500 x	2125	Z	K
	2250	Z	M
	2500	N	M
4000 x	2125	Z	K
	2250	Z	M
	2500	N	M
5000 x	• 2125	N	K
	2250	N	K
	2500	N	M

NEW Disponible en dimensions sur-mesure de 2000 à 5500 mm en largeur et de 2000 à 3000 mm en hauteur

Hauteurs non réalisables :
Entre 2251 et 2274 mm
Entre 2811 et 2874 mm

Information concernant les renforts de tablier : se référer à la page 14

Porte de Garage Sectionnelle EuroMatic

CH 9006 Matt Deluxe Aluminium blanc - Rainures L

Porte de Garage Sectionnelle EuroMatic

CH 9007 Aluminium gris - Rainures L

Porte de garage Sectionnelle Euromatic

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

FERRURE N

Exécution de portes avec ferrure N (ressorts de torsion)

FERRURE L

Exécution de porte avec ferrure L (ressorts de torsion à l'arrière)

HABILLAGE DU CADRE DORMANT DE LA MÊME COULEUR QUE LA PORTE

Fabriqué en tôle d'acier galvanisé. Dimension de commande = hauteur de commande de la porte

Equerres de recouvrement 90 x 19,5 mm ou 55 x 19, 5 mm	**1 paire**	De série aucune équerre de recouvrement n'est fournie avec la porte. Les équerres sont disponibles en option uniquement.
	Surface Woodgrain	RAL 9016 Blanc trafic
		RAL 9006 Aluminium blanc
		RAL 9007 Aluminium gris
		RAL 7016 Gris anthracite
		RAL 8028 Brun terre
		CH 703 Anthracite métallique
		RAL 9005 Noir foncé
		RAL 1015 Ivoire clair
		RAL 7035 Gris clair
	Surface Slategrain	RAL 9016 Blanc trafic
		RAL 9006 Aluminium blanc
		RAL 9007 Aluminium gris
		RAL 7016 Gris anthracite
		RAL 8028 Brun terre
		CH 703 Anthracite métallique
		RAL 9005 Noir foncé
		RAL 1015 Ivoire clair
		RAL 7035 Gris clair
		Noir 2100 Sablé
		Gris 2900 Sablé
	Surface Lisse Planar	Noir 2100 Sablé
		Gris 2900 Sablé
		CH 905 Matt deluxe, noir
		CH 9016 Matt deluxe, blanc trafic
		CH 9006 Matt deluxe, aluminium blanc
		CH 9007 Matt deluxe, aluminium gris
		CH 7016 Matt deluxe, gris anthracite
		CH 8028 Matt deluxe, brun terre
		CH 703 Matt deluxe, anthracite métallique
		RAL 9005 Noir foncé
		Gris 2900 Sablé

Veuillez indiquer le décor souhaité à la commande !

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

FAUX-LINTEAU À SIMPLE PAROI - ACIER

Le faux-linteau à simple paroi de 95 mm est compris dans le pack de porte et ne doit pas être commandé séparément.

En acier galvanisé avec joint, pouvant compenser une hauteur de 95 mm maxi.

Faux-linteau en acier à simple paroi 125 mm



Surface Woodgrain	RAL 9016 Blanc trafic
	RAL 9006 Aluminium blanc
	RAL 9007 Aluminium gris
	RAL 7016 Gris anthracite
	RAL 8028 Brun terre
	CH 703 Anthracite métallique
	RAL 9005 Noir foncé
	RAL 1015 Ivoire clair
	RAL 7035 Gris clair
Surface Slategrain	RAL 9016 Blanc trafic
	RAL 9006 Aluminium blanc
	RAL 9007 Aluminium gris
	RAL 7016 Gris anthracite
	RAL 8028 Brun terre
	CH 703 Anthracite métallique
	RAL 9005 Noir foncé
	RAL 1015 Ivoire clair
	RAL 7035 Gris clair
	Gris 2900 Sablé
	Noir 2100 Sablé
Surface Lisse Planar	CH 905 Matt deluxe, noir
	CH 9016 Matt deluxe, blanc trafic
	CH 9006 Matt deluxe, aluminium blanc
	CH 9007 Matt deluxe, aluminium gris
	CH 7016 Matt deluxe, gris anthracite
	CH 8028 Matt deluxe, brun terre
	CH 703 Matt deluxe, anthracite métallique
	Noir 2100 Sablé
	Gris 2900 Sablé

Veuillez indiquer le décor souhaité à la commande !

Porte de garage Sectionnelle Euromatic

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

SET D'ANCRAGE SPÉCIAL (VOIR DONNÉES TECHNIQUES)	CODE ARTICLE
8 pattes d'ancrage spéciales pour la fixation latérale du cadre dormant pour portes jusqu'à largeur 5500 mm	3056482

Utiles pour stabiliser le cadre dormant lors de situations de montage complexes.



Compensation des irrégularités sans calage



Pose dans la baie sans tubes pré-cadre



Pose derrière des briques sans risque

SEUIL D'ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE		CODE ARTICLE
	Set comprenant un seuil étanchéité basse renforcée (en EPDM), de la colle et des accessoires de fixation	Set 1 : LZ ≤ 3000 mm — 4015951
		Set 2 : LZ > 3000 mm — 4015952

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES		CODE ARTICLE

Les poignées de porte suivantes sont livrées avec :
- Serrure avec demi-cylindre profilé et verrouillage latéral
- Gabarit pour réservation pour serrure à la charge de l'utilisateur

Une réservation pour serrure en usine nécessite un délai de livraison plus long et doit être expressément commandée avec la porte (indiquez la position à la commande !).

	Perçage du trou de serrure	
	Poignée de porte, synthétique noire neutre	872316
	Poignée de porte, fonte d'aluminium RAL 9016	3060831
	Poignée de porte, fonte d'aluminium ton brun	3076054
	Poignée de porte, acier inoxydable brossé	3060835
	Set de verrouillage intérieur à droite	3061874
	Set de verrouillage intérieur à gauche	3061875

RENFORT DE TABLIER

Set de renforts de tablier pour Euromatic -> Uniquement pour exécution de porte avec technique à ressorts de torsion (demande de faisabilité nécessaire)

***Avis concernant le renfort de tablier :**

L'exposition au soleil peut entrainer un fléchissement des éléments de porte et une délamination de la mousse.
Afin de réduire la déformation susceptible d'être provoquée en cas d'exposition au soleil, toutes les portes sont équipées en usine d'un set de renforts de tablier :
- à partir de LZ (largeur de commande) > 4500 mm dans les teintes suivantes :
- Woodgrain et Slategrain : RAL 7016, RAL 8028, RAL 9005 et CH 703
- Lisse Planar : CH 7016 Matt deluxe, CH 8028 Matt deluxe, CH 703 Matt Deluxe, CH 905 Matt Deluxe et Noir 2100 sablé
- à partir de LZ (largeur de commande) > 4000 mm et jusqu'à 4500 mm inclus avec plus-value dans la teinte suivante :
- Slategrain et Lisse Planar : Noir 2100 sablé
- à partir de LZ (largeur de commande) > 4000 mm et jusqu'à 5000 mm inclus avec plus-value dans la teinte suivante :
- Slategrain et Lisse Planar : Gris 2900 sablé

Les teintes non mentionnées peuvent être commandées en option avec le set de renforts de tablier.
En cas de doute, nous recommandons, pour les portes soumises à une charge thermique non équipées d'un renfort de tablier en usine, de commander ce dernier en option. Les renforts de tablier limitent la déformation des panneaux, mais ne peuvent pas l'exclure entièrement. Pour les portes avec motorisation et renfort de tablier, l'utilisation d'un ProCom 10-4 est recommandée.
Conseil : Pour les portes soumises à des déformations thermiques, la motorisation doit être positionnée, au besoin 40 mm plus haut. Attention alors à laisser une retombée de linteau suffisante.

Porte de garage Sectionnelle Euromatic

MOTORISATIONS

Bluetooth

		PROCOM 7-4	PROCOM 10-4
Bloc-moteur	Code article	4510333	4510334
Caractéristiques			
Places de stationnement		max. 6	max. 12
Cycles de porte (ouverture/fermeture) par jour / heure Usage habitat individuel uniquement.		max. 25 / 10	max. 25 / 10
Utilisation :	• Largeur de porte maxi	4000	5500
	• Surface de tablier maxi	11,25 m²	13,75 m²
Données techniques			
Moteur		Motoréducteur à courant continu 24 V	
Tension d'alimentation		Tension alternative 230 - 240 V	
Puissance absorbée		0.2 kW	0.2 kW
Effort de traction et de poussée		600 N	650 N
Effort de pointe		750 N	800 N
Vitesse d'ouverture en fonction du poids et dimensions de la porte		max. 20 cm/s	max. 25 cm/s
Consommation en veille		< 1 W	< 1 W
Plage de températures		- 20°C à + 60°C	- 20°C à + 60°C
Indice de protection		Uniquement pour locaux secs.	Uniquement pour locaux secs
Commande			
Par impulsion		✔	✔
Limiteur d'effort		✔	✔
Démarrage et arrêt progressifs réglables		✔	✔
Contrôle visuel		LED	Double affichage à 7 segments
Éclairage LED temporisé/ouverture partielle réglables		- / ✔	✔
Fermeture automatique réglable		✔	✔
Temps de maintien en position ouverte après activation		30 s à 60s.	30 s à 180 s.
Équipements de série			
Émetteur (868 MHz)		1 micro-émetteur à 4 touches HSE 4 BS (noir de série)	1 micro-émetteur à 4 touches HSE 4 BS (noir de série) + 1 clé électronique téléchargeable gratuitement
Récepteur intégré (868 MHz)		Récepteur 5 canaux bidirectionnel (BS)	Récepteur 5 canaux bidirectionnel (BS)
Touches de commande		Dans le capot de la motorisation	En façade sur le capot de la motorisation
Clé électronique		-	✔
Fonction d'ouverture rapide		-	✔
Déverrouillage rapide de l'intérieur		✔	✔
Câble de raccordement avec fiche Euro		✔	✔
Éclairage LED temporisé		2 minutes	30 à 600 s.
Sécurité anti-relevage (anti-intrusion)		✔	✔
Ferrure universelle pour porte basculante et sectionnelle		✔	✔
Récepteur bluetooth intégré		-	✔
Eclairage LED		✔	✔

Porte de garage Sectionnelle Euromatic

LE LEADER EUROPÉEN QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Bonne isolation thermique

La porte de garage sectionnelle EuroMatic dispose d'une isolation thermique à double paroi. Les panneaux sont dotés à l'extérieur d'un revêtement d'apprêt polyester 1 en finition Woodgrain, Slategrain ou Planar. La face intérieure des panneaux a un aspect argentée, la surface est galvanisée et recouverte d'un vernis de protection 2. La technique à ressorts de traction dotée d'un système de ressorts doubles breveté et le ressort de torsion avec sécurité de rupture de ressort contrôlée protègent le tablier de porte de toute chute et garantissent un fonctionnement silencieux et sans à-coups. Grâce à sa bonne isolation thermique, cette porte est idéale pour les garages jouxtant la maison ou possédant une porte de communication avec celle-ci.

Protection longue durée optimale

Le pied de cadre dormant de 4 cm en matière synthétique 3 protège durablement votre porte de la corrosion. Le pied enveloppe le cadre dormant dans la zone sujette à la corrosion, créant ainsi une protection longue durée efficace contre l'eau susceptible de s'accumuler dans cette zone.



Sécurité anti-effraction accrue

La porte de garage sectionnelle EuroMatic est équipée d'un verrouillage de porte automatique 4. Lorsque la porte de garage est fermée, la sécurité anti-relevage s'enclenche automatiquement dans la butée du rail de guidage. La porte se verrouille immédiatement et est ainsi protégée contre tout relevage. Ce verrouillage de porte fonctionne de façon totalement mécanique et reste donc efficace en cas de coupure de courant.

Porte de garage Sectionnelle Euromatic

LE LEADER EUROPÉEN QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Uniformité

L'impression d'ensemble harmonieuse d'une porte est le fruit d'innombrables petits détails. Nous livrons par exemple toujours le faux-linteau de compensation 5 assorti à la couleur de la porte. Les montants latéraux 6 sont toujours en surface Woodgrain, blanc trafic RAL 9016 (assorti à la surface blanche pour les portes à rainures M). Pour les autres finitions, des habillages de cadre dormant identiques à la surface de la porte sont disponibles en option, pour une harmonie parfaite.

1 émetteur
à 4 touches
HSE 4 BS.

Version motorisée pour plus de confort

La porte EuroMatic est disponible soit avec la motorisation ProCom 7-4 7 ou avec la motorisation ProCom 10-4 8. Chaque motorisation est livrée de série avec 1 émetteur à 4 touches HSE 4 BS. La technique de motorisation sur rails brevetée assure un déplacement de porte silencieux et sans à-coups. De plus,la sécurité d'arrêt fiable stoppe immédiatement la porte en cas d'obstacle.
Pour un confort optimal, découvrez l'application BlueSecur disponible sur la motorisation ProCom 10-4 et commandez à distance, d'un simple geste, toutes vos motorisations de portes de garage et de portails ainsi que des serrures de portes d'entrée en liaison avec un récepteur Bluetooth®. Téléchargez gratuitement l'application BlueSecur sur l'App Store ou via Google Play™.

FICHE PRISE DE COMMANDE OU DEVIS

Porte sectionnelle Euromatic

☐ **Devis** ☐ **Commande**

Nom du signataire :	**N° de commande :**
Date de commande :	**Référence :**

Quantité de portes :	**Largeur commande :**	**Hauteur commande :**

Porte Sectionnelle motorisée	**Couleurs** Indiquez RAL, CH ou aspect	**Motorisée**		**Equerres de recouvrement d'huisserie assorties**	
		Procom 7-4	Procom 10-4	55 x 19,5 mm	90 x 19,5 mm
Rainures M Woodgrain					
Rainures L Slategrain					
Rainures L Lisse Planar					

Équipements complémentaires

☐ Set de pattes d'ancrage ☐ Set de barres de renfort

Faux-linteaux simple paroi en remplacement de celui de 95 mm
☐ 125 mm

☐ Seuil étanchéité basse renforcée

Ferrure

Ferrure (voir les schémas techniques)

☐ Ferrure Z	☐ Ferrure N	☐ Ferrure L
		

Observations (contraintes, pose particulière...)

Cachet - Signature - Date

Délai souhaité

Vue de l'intérieur

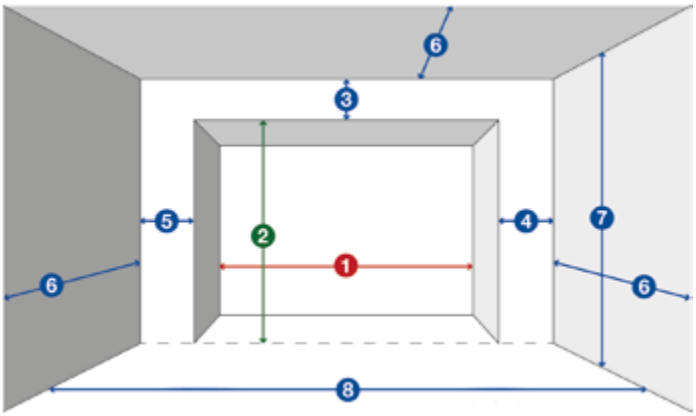

1. Largeur de baie finie
   Largeur tableau
   Largeur jour
2. Hauteur de baie finie
   Hauteur tableau
   Hauteur jour
3. Retombée de linteau
4. Écoinçon droit
5. Écoinçon gauche
6. Profondeur libre
7. Hauteur sous plafond
8. Largeur entre murs

Porte de Garage Sectionnelle EuroMatic

RAL 9016, blanc trafic - Rainures M

Porte de Garage Sectionnelle EuroMatic

CH 7016 Matt Deluxe Gris anthracite - Rainures L

TUBAUTO DISTRIBUTION SAS

ZI de Gron - CS 30210
07 Rue des Salcys
FR - 89102 SENS CEDEX

03 86 64 85 85

info@tubauto.fr

www.tubauto.fr

TUBAUTO

Photos et textes non contractuels - Code Article 874836 - Édition 05/2023.