Porte d'entrée

EuroPro®

• ZOOM TECHNIQUE

Huisserie à rupture de pont thermique, avec ou sans tapée en fonction du doublage total.

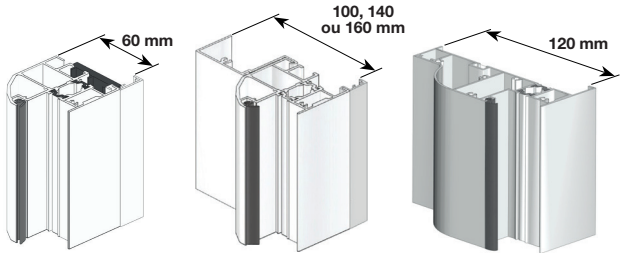

Garniture en acier inoxydable brossé, sur rosace ronde.



Cylindre profilé, 3 clés.



Seuil aluminium hauteur 20 mm, conforme aux exigences des règles d'accessibilité.



Panneau de porte épaisseur 46 mm double paroi en acier, isolé avec remplissage de mousse polyuréthane haute densité. Protection de chantier intérieure et extérieure.



3 Paumelles en 2 parties réglables en 3 dimensions, avec caches paumelles ton argent.



Serrure encastrée à rouleaux, à relevage, à 5 points.

Pattes de fixation





• DIMENSIONS

Huisseries pour doublage intérieur de 60, 100, 140 et 160 mm



Huisserie sans tapée 60 mm



Huisserie avec tapée 100, 140 et 160 mm

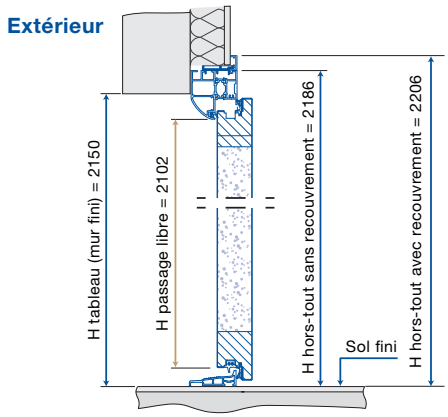

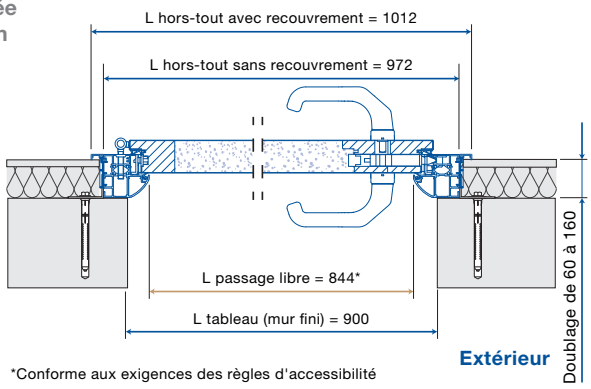

*Conforme aux exigences des règles d'accessibilité

Huisserie pour doublage intérieur de 120 mm

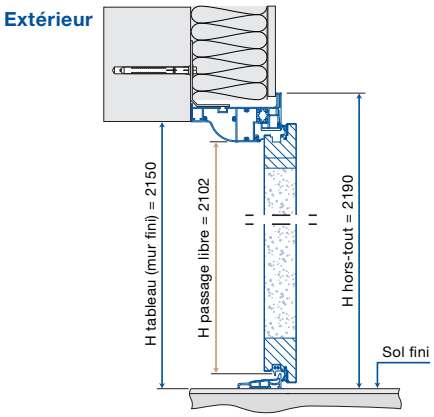

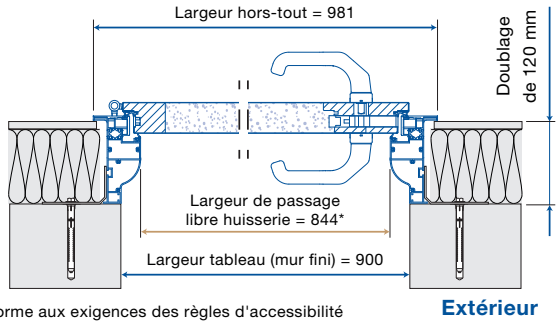

*Conforme aux exigences des règles d'accessibilité