





• ZOOM TECHNIQUE

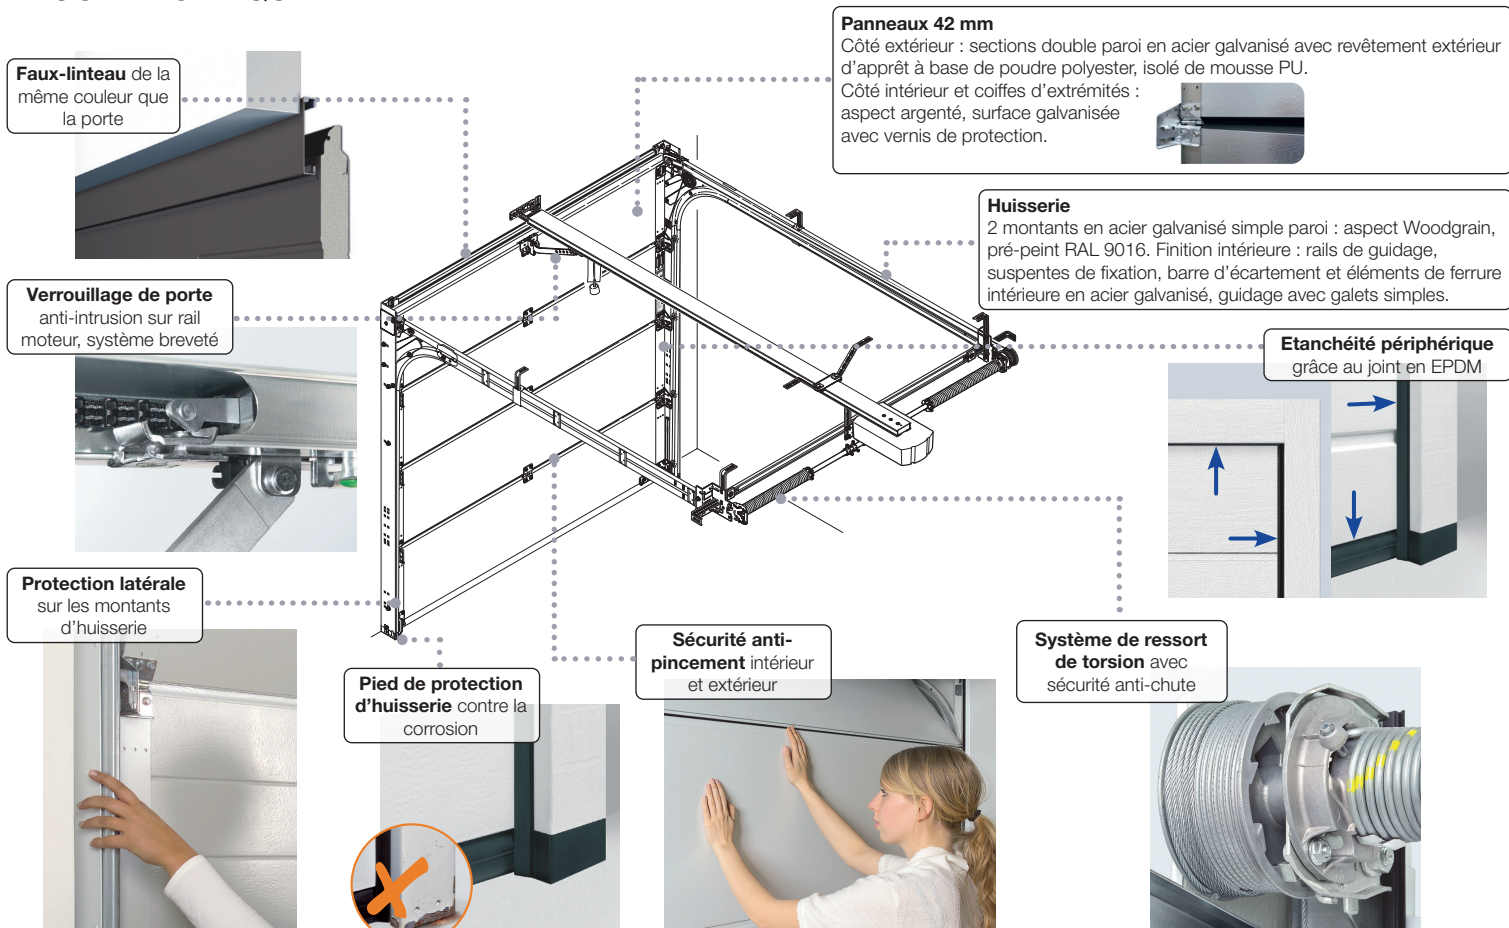


• DIMENSIONS

- A₁** Largeur de baie = largeur de commande, jusqu'à largeur de commande + 30 mm.
- A₂** Largeur de baie = largeur de commande, jusqu'à largeur de commande + 180 mm.
- B** Hauteur de baie = hauteur de commande.
- C₁** Écoinçons latéraux 90 mm minimum
- C₂** Écoinçons latéraux ≥ 0 mm, montage dans la baie possible
- D** Retombée de linteau 115 mm minimum
- E** Passage libre en largeur = largeur de commande.
- F** Passage libre en hauteur =
 - L de commande ≤ 3000 mm, hauteur de commande - 30 mm,
 - L de commande > 3000 mm, hauteur de commande - 80 mm.
- G** Largeur intérieure du garage $\geq$ largeur de commande + 180 mm.
- H** Hauteur sous plafond minimum $\geq$ hauteur de commande + 115 mm.
- I** Encombrement avec motorisation PROCOM =
 - jusqu'à hauteur 2125 mm (rail K) 3200 mm,
 - jusqu'à hauteur 2375 mm (rail M) 3450 mm,
 - jusqu'à hauteur 2750 mm (rail L) 4125 mm.

Coupe en hauteur

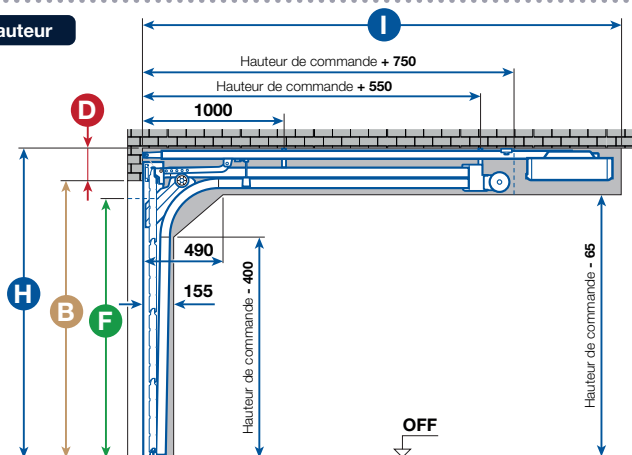

Coupe en largeur - Porte livrée en kit

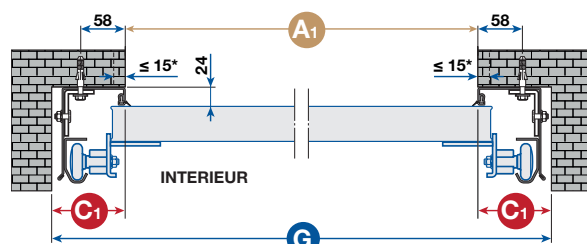

*dépassement maximal autorisé de l'huisserie dans la baie

Coupe en largeur - Porte avec pattes d'ancrage spéciales

