





• ZOOM TECHNIQUE

Faux-linteau de la même couleur que la porte



Système de ressorts de torsion avec sécurité anti-chute



Protection latérale sur les montants d' huisserie




Pied de protection d' huisserie contre la corrosion



Sécurité anti-pincement intérieur et extérieur

**Panneaux 42 mm**

Côté extérieur : sections double paroi en acier galvanisé avec revêtement extérieur d'apprêt à base de poudre polyester, isolé de mousse PU.
Côté intérieur et coiffes d'extrémités : aspect argenté, surface galvanisée avec vernis de protection.


**Huisserie**

2 montants en acier galvanisé simple paroi : aspect Woodgrain, pré-peint RAL 9016. Finition intérieure : rails de guidage, suspentes de fixation, barre d'écartement et éléments de ferrure intérieure en acier galvanisé, guidage avec galets simples.

Verrouillage de porte anti-intrusion sur rail moteur, système breveté



Etanchéité périphérique grâce au joint en EPDM



• DIMENSIONS

A₁ Largeur de baie = largeur de commande, jusqu'à largeur de commande + 30 mm.

A₂ Largeur de baie = largeur de commande, jusqu'à largeur de commande + 180 mm.

B Hauteur de baie = hauteur de commande.

C₁ Écrouillons latéraux 90 mm minimum

C₂ Écrouillons latéraux ≥ 0 mm, montage dans la baie possible

D Retombée de linteau 210 mm minimum

E Passage libre en largeur = largeur de commande.



F Passage libre en hauteur = hauteur de commande.

G Largeur intérieure du garage ≥ largeur de commande + 180 mm.

H Hauteur sous plafond minimum = hauteur de commande + 210 mm.

I Encombrement avec motorisation PROCOM =

- jusqu'à hauteur 2250 mm (rail K) 3200 mm,
- jusqu'à hauteur 2500 mm (rail M) 3450 mm,
- jusqu'à hauteur 3000 mm (rail L) 4125 mm.

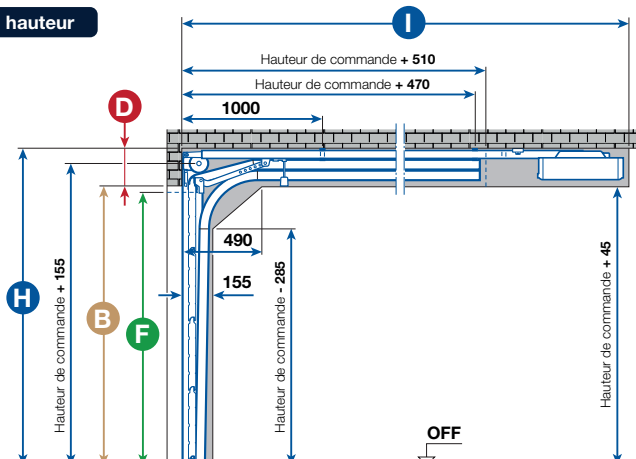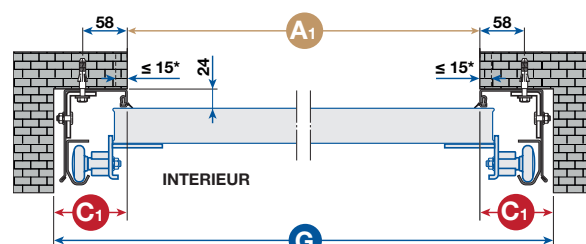Coupe en hauteur**Coupe en largeur - Porte livrée en kit**

*dépassement maximal autorisé de l' huisserie dans la baie

Coupe en largeur - Porte avec pattes d' ancrage spéciales