FICHE TECHNIQUE

Bloc-porte associé aux portes basculantes CT 500

TUBAUTO

• ZOOM TECHNIQUE

Panneau simple ou double paroi suivant le motif choisi, avec revêtement d'apprêt à base de poudre similaire au RAL9006.

Pattes de fixation adaptées à l'huisserie.

Double béquillage synthétique noir avec rosace ovale.



Serrure encastrée à verrouillage 1 point, avec réservation pour cylindre profilé.



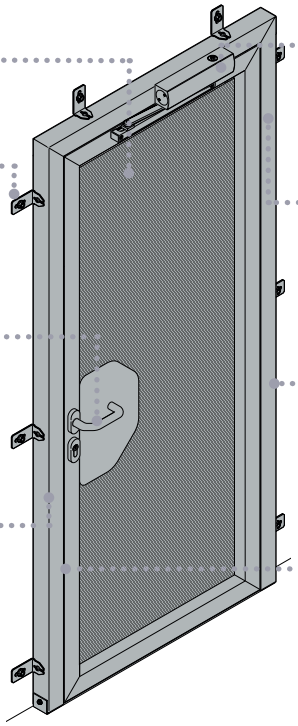

Ferme porte à bras à coulisse, en option.



2 Paumelles en aluminium, à réglage tridimentionnel.



Huisserie tubulaire de section 60 x 60 en acier galvanisé pour montage derrière, dans ou devant la baie. Revêtement d'apprêt à base de poudre similaire au RAL9006.



Listel de butée, continu sur 3 côtés, pour les blocs-portes ouvrant vers l'intérieur, en option (standard pour les motifs 420, 422 et 480).



• DIMENSIONS

Montage en applique derrière la baie

Ouvrant vers extérieur

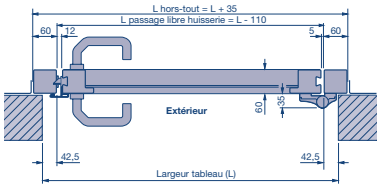



Ouvrant vers l'intérieur

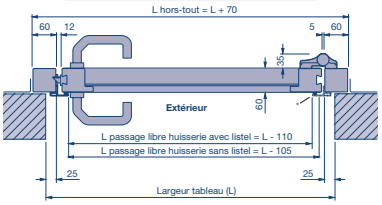



Montage en applique devant la baie

Ouvrant vers extérieur

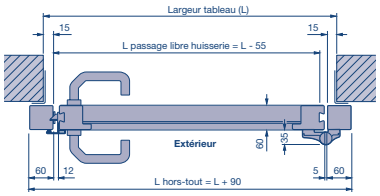



Ouvrant vers l'intérieur

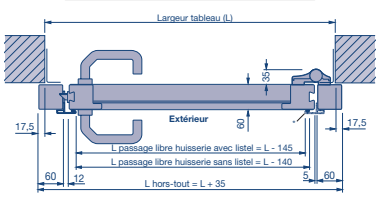



Montage dans la baie

Ouvrant vers extérieur

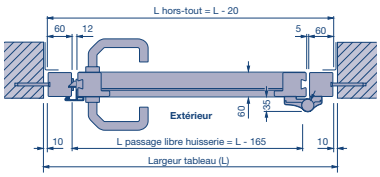



Ouvrant vers l'intérieur

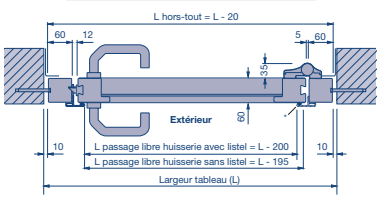



Photos et illustrations non contractuelles