



• ZOOM TECHNIQUE

3 Paumelles en acier de 180 mm de hauteur à réglage 3 dimensions, avec cache paumelles ton argent.



Huisserie tubulaire en aluminium à rupture de pont thermique de la même couleur que le panneau. Joint d'étanchéité EPDM noir 3 cotés. Seuil en aluminium et matière synthétique, à rupture de pont thermique, de hauteur 20 mm.



Panneau double paroi épaisseur 46 mm, avec recouvrement de feuillure épaisse 4 cotés, épaisseur de tôle 8/10^{ème} de mm extérieur et 6/10^{ème} de mm intérieur, à rupture de pont thermique, de couleur identique à l'intérieur et à l'extérieur.


Poignée béquille grande durabilité sur plaque en acier inoxydable brossé avec ressort de rappel. Cylindre européen débrayable fonctionnant même quand une clé se trouve insérée côté intérieur, livré avec 5 clés.



Sécurité à triple points d'anti-dégondage.



Serrure de sécurité automatique à rouleaux avec 5 points de verrouillage.

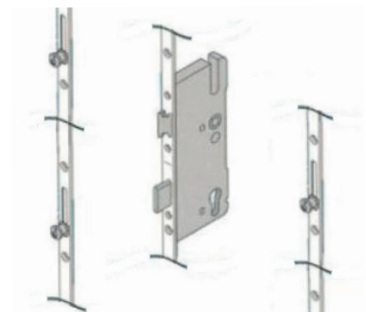


Joints d'étanchéité périphériques

Joint à lèvres en partie basse


• DIMENSIONS

Montage dans la baie



Extérieur


Extérieur



Option compatible avec :




Montage en applique derrière la baie sans tapées




Extérieur

Extérieur



Montage en applique derrière la baie avec tapées

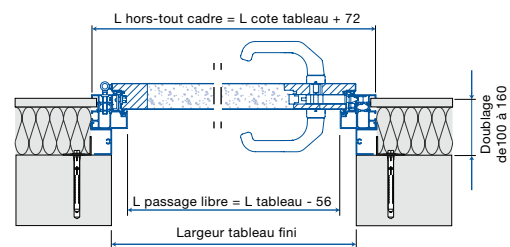

Extérieur

Extérieur

