



Porte d'entrée - Neuf

Client


Référence chantier

Émetteur

Configuration de pose




Pose dans la baie






Pose derrière la baie avec reprise de doublage intérieur

Vue de l'intérieur

Pose dans la baie

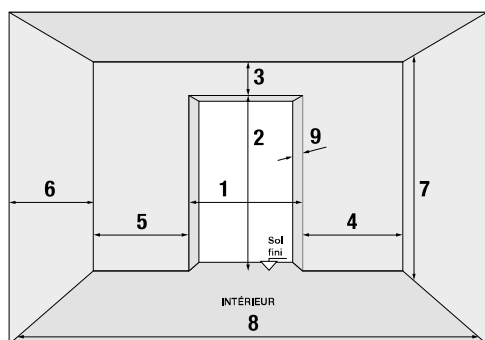

Pose avec reprise de doublage intérieur

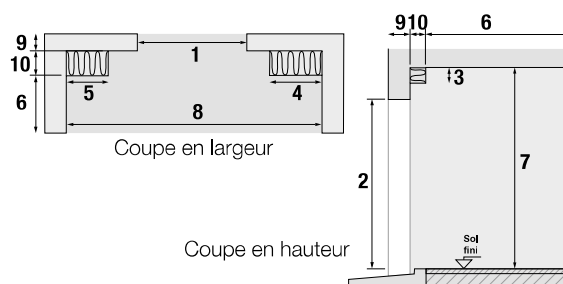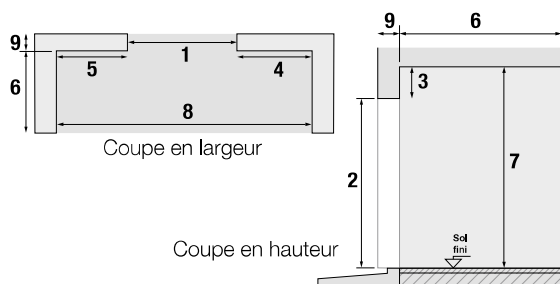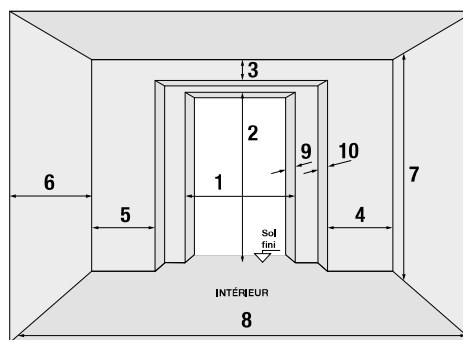

Relevé dimensionnel

Configuration traditionnelle :

1.	Largeur tableau	=	mm
2.	Hauteur tableau	=	mm
3.	Hauteur de retombée de linteau	=	mm
4.	Largeur écoinçon droit	=	mm
5.	Largeur écoinçon gauche	=	mm
6.	Profondeur libre	=	mm
7.	Hauteur sous plafond	=	mm
8.	Largeur entre murs	=	mm
9.	Profondeur tableau	=	mm
10.	Épaisseur totale de doublage* (60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 mm)	=	mm

Descriptif du besoin pour la porte d'entrée

(Particularité de pose, éventuelles options...)

* Uniquement pour la configuration de pose derrière la baie.




Porte d'entrée - Rénovation

Client _____


Référence chantier _____

Émetteur _____

Configuration de pose





Pose en feuillure de maçonnerie après dépose totale





Pose avec conservation de l'ancien dormant

Vue de l'intérieur

Pose en feuillure de maçonnerie après dépose totale

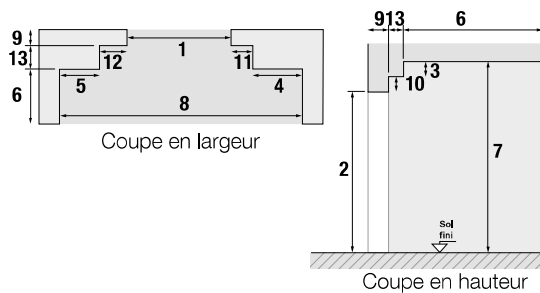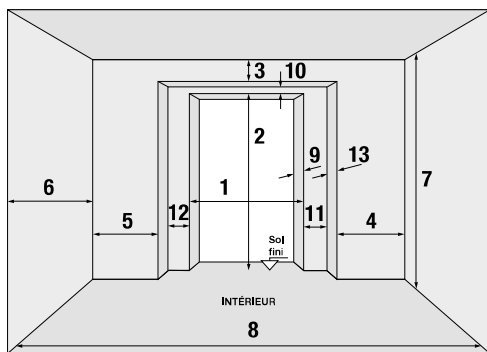

Pose avec conservation de l'ancien dormant

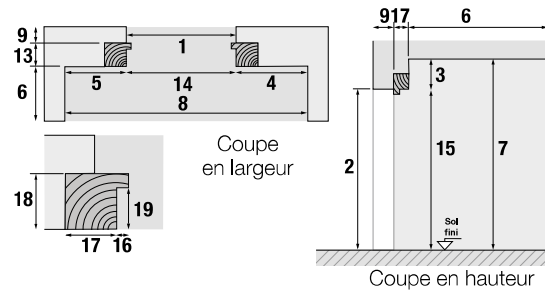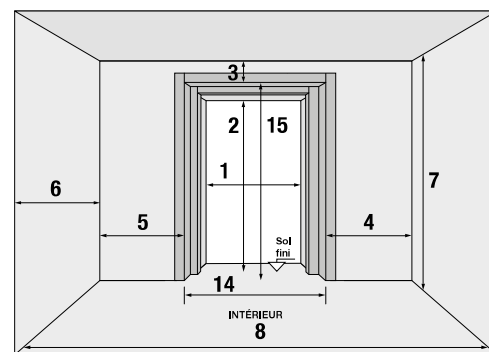

Relevé dimensionnel

1.	Largeur tableau	=	mm
2.	Hauteur tableau	=	mm
3.	Hauteur de retombée de linteau	=	mm
4.	Largeur écoinçon droit	=	mm
5.	Largeur écoinçon gauche	=	mm
6.	Profondeur libre	=	mm
7.	Hauteur sous plafond	=	mm
8.	Largeur entre murs	=	mm
9.	Profondeur tableau	=	mm
10.	Largeur feuillure de maçonnerie haute	=	mm
11.	Largeur feuillure de maçonnerie droite	=	mm
12.	Largeur feuillure de maçonnerie gauche	=	mm
13.	Profondeur feuillure	=	mm

Relevé dimensionnel

1.	Largeur tableau	=	mm
2.	Hauteur tableau	=	mm
3.	Hauteur de retombée de linteau	=	mm
4.	Largeur écoinçon droit	=	mm
5.	Largeur écoinçon gauche	=	mm
6.	Profondeur libre	=	mm
7.	Hauteur sous plafond	=	mm
8.	Largeur entre murs	=	mm
9.	Profondeur tableau	=	mm
13.	Profondeur feuillure	=	mm
14.	Largeur fond de feuillure ancien dormant	=	mm
15.	Hauteur fond de feuillure ancien dormant	=	mm
16.	Hauteur cochonnet ancien dormant	=	mm
17.	Parement ancien dormant	=	mm
18.	Épaisseur ancien dormant	=	mm
19.	Profondeur feuillure ancien dormant	=	mm










FICHE PRISE DE COMMANDE OU DEVIS
Porte d'entrée SELECT 65

Nom du signataire : _____
Date de commande : _____
N° de commande : _____
Référence : _____

Bon de commande
 Demande de prix
Quantité porte : _____

Choix du motif													
Modèle lisse	Modèles à rainures		Modèles à cassettes			Modèles design							
													
010	015	515	100	410S	430E	600S	700B	750C	800S	810E	820S	850B	900D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Parties fixes (vue extérieure)						
						



FICHE PRISE DE COMMANDE OU DEVIS



Porte d'entrée SELECT 65

 Devis

 Commande

Configuration de pose

Neuf / Pose applique intérieure	<input type="checkbox"/>
Dormant de base	<input type="checkbox"/>
Pour doublage de 100 mm	<input type="checkbox"/>
Pour doublage de 120 mm	<input type="checkbox"/>
Pour doublage de 140 mm	<input type="checkbox"/>
Pour doublage de 160 mm	<input type="checkbox"/>

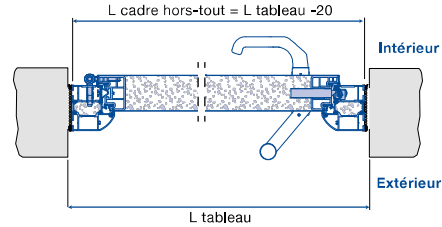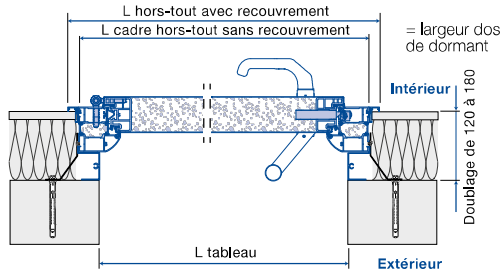 Tunnel (ouverture vers l'intérieur)


Dimensions

<input type="checkbox"/> Tableau	ex : L 1300 x H 2150	Largeur :	mm	Hauteur :	mm
<input type="checkbox"/> Hors-tout sans ailettes de recouvrement (Porte d'entrée + éventuelles parties fixes)		Largeur :	mm	Hauteur :	mm

Poignée / Garniture (Acier inoxydable brossé)

	Poignée béquille sur plaque longue	Poignée béquille à rosace ronde				Barre de tirage HB14-2 (extérieur) Non traversante	Barre de tirage HB38-2 (extérieur) Non traversante	Barre de tirage HB38-3 (extérieur) Non traversante	Black édition		Autre demande merci de préciser
		D510	D310	D210	D110				Barre de tirage HB38-2 (extérieur) Non traversante	Poignée béquille à rosace ronde	
Serrure mécanique à crochets (5 points)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(standard) sur motifs pleins	(standard) sur motifs vitrés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Serrure automatique à crochets (5 points)	-	-	-	-	-	(sans gâche pivotante)	(sans gâche pivotante)	(sans gâche pivotante)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Serrure motorisée avec émetteur HSE4BS	-	-	-	-	-	(sans gâche pivotante)	(sans gâche pivotante)	(sans gâche pivotante)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Observations (contraintes, pose particulière...), Autres demandes

Cachet - Signature - Date