




## Vue de l'intérieur

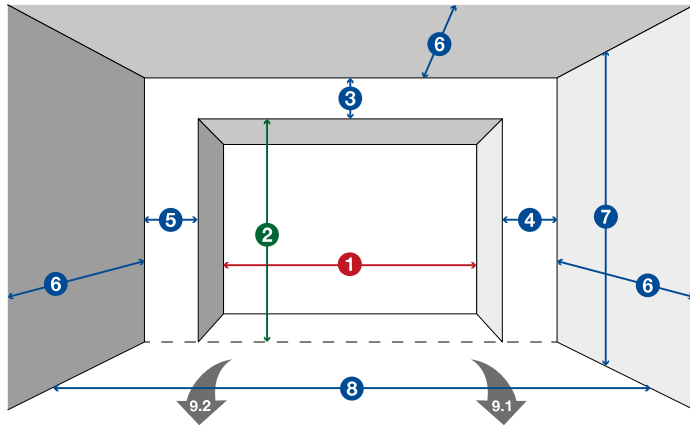

- 1** Largeur de baie finie  
Largeur tableau  
Largeur jour

---

- 2** Hauteur de baie finie  
Hauteur tableau  
Hauteur jour

---

- 3** Retombée de linteau

---

- 4** Écoinçon droit

---

- 5** Écoinçon gauche

---

- 6** Profondeur libre

---

- 7** Hauteur sous plafond


---

- 8** Largeur entre murs


---

- 9** Sens d'ouverture (vue de l'intérieur)  
9.1 Ouverture vers la droite  
9.2 Ouverture vers la gauche


## Coupe en hauteur

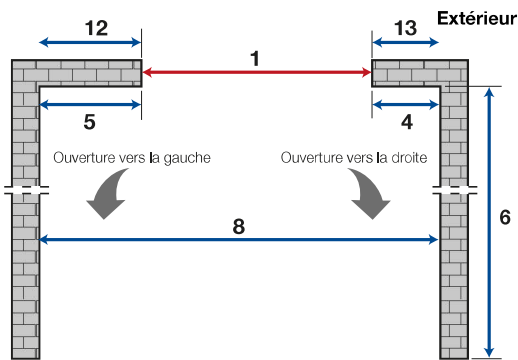


## Coupe en hauteur

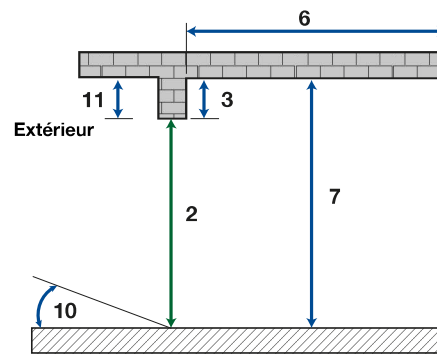

## Pose en applique

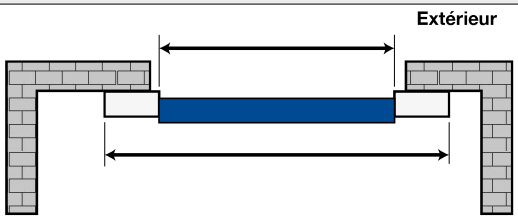

## Pose dans la baie

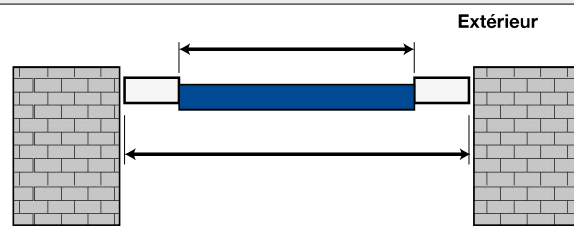

## Relevé dimensionnel

Les 13 dimensions suivantes sont importantes.  
Elles déterminent le type de porte possible et ses dimensions.

<b>1.</b> Largeur de baie	=	mm
<b>2.</b> Hauteur de baie	=	mm
<b>3.</b> Retombée de linteau	=	mm
<b>4.</b> Écoinçon droit	=	mm
<b>5.</b> Écoinçon gauche	=	mm
<b>6.</b> Profondeur libre	=	mm
<b>7.</b> Hauteur sous plafond	=	mm

<b>8.</b> Largeur entre murs	=	mm
<b>9.</b> Sens d'ouverture	=	
<b>10.</b> Inclinaison du sol extérieur	=	cm/ml
<b>11.</b> Espaces disponibles en façade pour pose en applique extérieure	=	mm
<b>12.</b> Espaces disponibles en façade pour pose en applique extérieure	=	mm
<b>13.</b> Espaces disponibles en façade pour pose en applique extérieure	=	mm



# Porte sectionnelle : HARMONIC 42

Devis

Commande

Nom du signataire :

N° de commande :

Date de commande :

Référence :

Quantité de portes : Largeur : Hauteur :

Joignez la [page 2](#) «Vocabulaires et dimensions» à votre demande,

Porte Sectionnelle	Motif				Cassettes	Finitions	Couleurs Deco grain ou revêtement	Porte manuelle			Vitrage
	S	M	L	D				Indiquer RAL, CH ou décor	Perçage trou de serrure	Set de garniture	
HARMONIC					S	Indiquer Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain, Deco grain, Planar, Duragrain ou Slategrain					Indiquer type de vitrage + clair ou cristal (opaque)
HARMONIC à portillon								-	-		

### Porte à portillon

Portillon (ferrure N, L ou Z\*)

Position portillon

a\*  2  1  3  b\*

Sens d'ouverture du portillon

Droite tirant vue de l'extérieur  Gauche tirant vue de l'extérieur

Ferme-porte intégré  Unité de connexion AT2 (obligatoire si motorisée)

Verrouillage 7 points  Seuil rehaussé 85 mm\*

\*voir limite de réalisation selon finition motif, dimensions de porte et accessoires combinables.

### Équipements complémentaires

Kit thermoframe  Nombre de grilles de ventilation

Faux-linteau double paroi L x H :

Set de pattes d'ancrage articulées  Set de barres de renfort

Équerres de recouvrement (pose dans la baie) :  55 mm  90 mm

Faux-linteaux simple paroi supplémentaire  95 mm  125 mm

Tubes rectangulaires  80 x 50  120 x 60  160 x 60  200 x 60

Couleur :

Set étanchéité basse renforcée

### Cadre aluminium

Teinte Alu naturel  Avec revêtement de couleur

Vitrage

Clair  Teinté gris

Blanc opale  Cristal

Observations (contraintes, pose particulière...)

Délai souhaité

### Ferrure

Ferrure (voir les schémas techniques)

Ferrure Z  Ferrure N  Ferrure L



### Vitrages

S0 S1 S2 S10/S60



L0 D M0



### Motorisation

Quantité :

ProCom 7-4  ProCom 20-4\*

ProCom 10-4  ProCom Accu

Émetteur supplémentaire

Type : Quantité :

Débrayage de secours

NET 2  NET 3

\* obligatoire pour porte à portillon.

### Personnalisation motifs inox ou alunox

Motifs : Disposition :

### Revêtements et finitions spécifiques

Revêtement de finition améliorant la protection des sections

Finition Premium

Finition Premium Plus

Cachet - Signature - Date