




Vue de l'intérieur

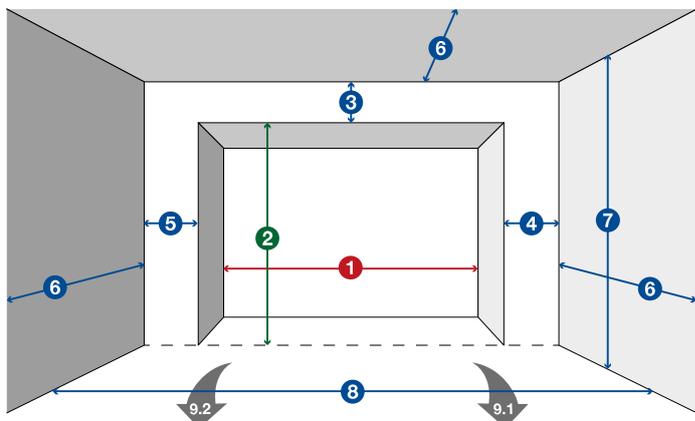

- 1** Largeur de baie finie
Largeur tableau
Largeur jour

- 2** Hauteur de baie finie
Hauteur tableau
Hauteur jour

- 3** Retombée de linteau

- 4** Écoignon droit

- 5** Écoignon gauche


- 6** Profondeur libre

- 7** Hauteur sous plafond


- 8** Largeur entre murs

- 9** Sens d'ouverture (vue de l'intérieur)
9.1 Ouverture vers la droite
9.2 Ouverture vers la gauche


Coupe en hauteur

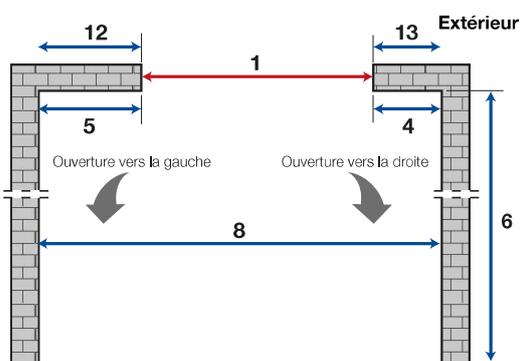


Coupe en hauteur

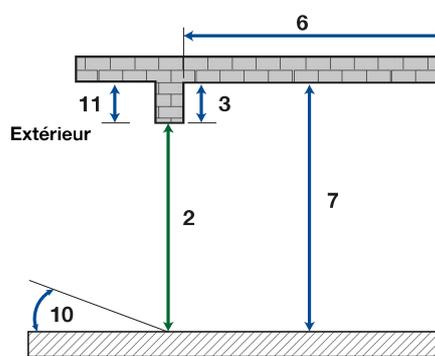

Pose en applique

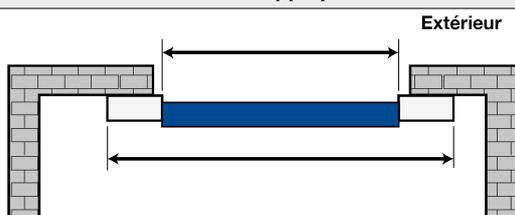

Pose dans la baie

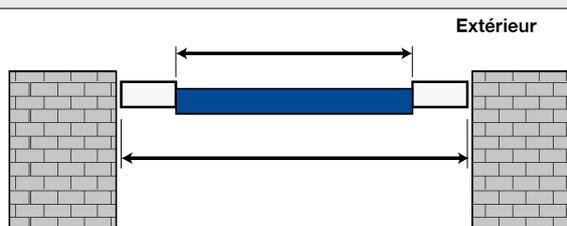

Relevé dimensionnel

Les 13 dimensions suivantes sont importantes.
Elles déterminent le type de porte possible et ses dimensions.

1. Largeur de baie	=	mm
2. Hauteur de baie	=	mm
3. Retombée de linteau	=	mm
4. Écoignon droit	=	mm
5. Écoignon gauche	=	mm
6. Profondeur libre	=	mm
7. Hauteur sous plafond	=	mm

8. Largeur entre murs	=	mm
9. Sens d'ouverture	=	
10. Inclinaison du sol extérieur	=	cm/ml
11. Espaces disponibles en façade pour pose en applique extérieure	=	mm
12. Espaces disponibles en façade pour pose en applique extérieure	=	mm
13. Espaces disponibles en façade pour pose en applique extérieure	=	mm



Porte sectionnelle : HARMONIC 67

Devis

Commande

Nom du signataire :

N° de commande :

Date de commande :

Référence :

Quantité de portes :

Largeur :

Hauteur :

Joignez la [page 2](#) «Vocabulaires et dimensions» à votre demande.

Porte Sectionnelle HARMONIC 67	Motif		Finitions		Couleurs ou Decograin	Vitrages synthétiques
	Rainures M	Rainures L	Decograin	Silkgrain	Indiquer RAL ou aspect	Indiquer type de vitrage + clair ou cristal (opaque)
HARMONIC 67 Standard						
HARMONIC 67 Premium						

Équerres de recouvrement

Habillage d'huissierie

55 mm

90 mm
(pour pose dans la baie)

Faux-linteaux

Faux-linteau simple paroi supplémentaire 125 mm

Faux-linteau double paroi 67 mm L x H

Cadre aluminium

Teinte Alu naturel

Avec revêtement de couleur

Vitrage

Clair

Teinté gris

Blanc opaque

Cristal

Équipements complémentaires

Kit thermoforme

Set de pattes d'ancrage

Tubes rectangulaires

80 x 50 120 x 60 160 x 60 200 x 60

Couleur :

Set pour fonction d'aération (support-galets hauts rabattables)

Set 1 (L ≤ 3000 mm)

Set 2 (L > 3000 mm)

Ferrure

Ferrure (voir les schémas techniques)

Ferrure Z

Ferrure N

Ferrure L





Vitrages

S0

S1

S2


S10/S60



L0

D

M0



Motorisation

Quantité :

ProCom 10-4

ProCom 20-4*

ProCom Accu

* obligatoire pour porte à portillon.

Émetteur supplémentaire

Type :

Quantité :

Débrayage de secours

Débrayage de secours NET3 + NET13

Personnalisation motifs inox

Motifs :

Disposition :

Observations (contraintes, pose particulière...)

Cachet - Signature - Date

Délai souhaité