




## Vue de l'intérieur

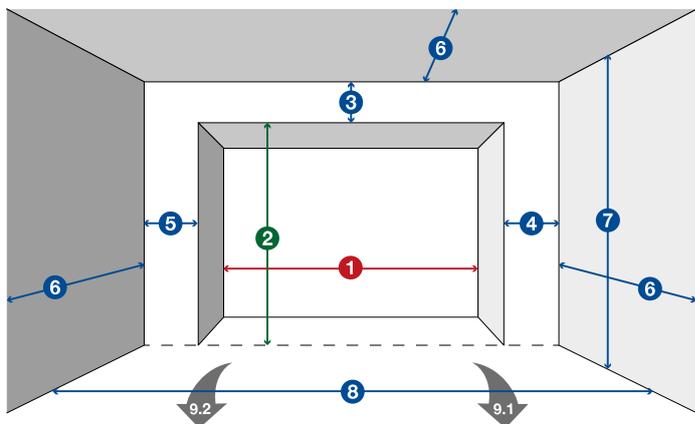

- 1** Largeur de baie finie  
Largeur tableau  
Largeur jour

---

- 2** Hauteur de baie finie  
Hauteur tableau  
Hauteur jour

---

- 3** Retombée de linteau

---

- 4** Écoignon droit

---

- 5** Écoignon gauche

---

- 6** Profondeur libre

---

- 7** Hauteur sous plafond


---

- 8** Largeur entre murs


---

- 9** Sens d'ouverture (vue de l'intérieur)  
9.1 Ouverture vers la droite  
9.2 Ouverture vers la gauche


## Coupe en hauteur

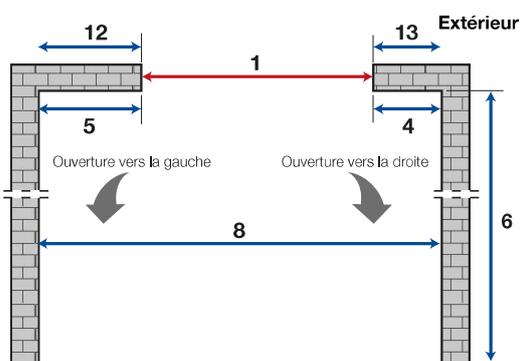


## Coupe en hauteur

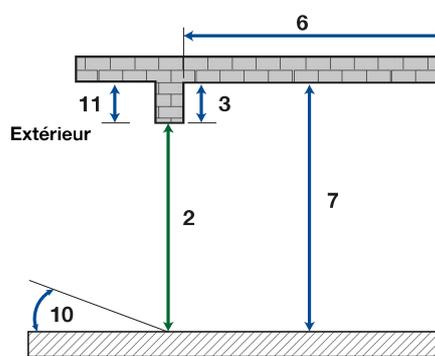

## Pose en applique

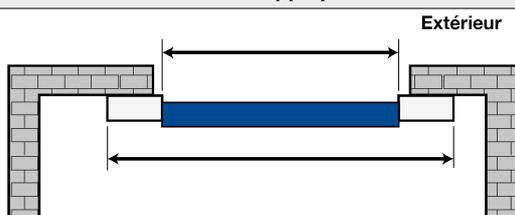

## Pose dans la baie

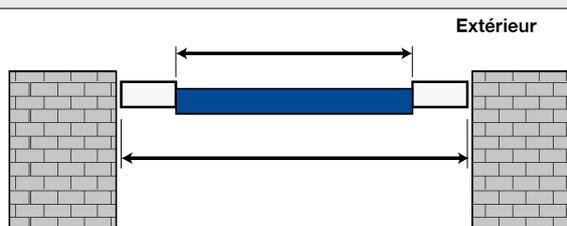

## Relevé dimensionnel

Les 13 dimensions suivantes sont importantes.  
Elles déterminent le type de porte possible et ses dimensions.

<b>1.</b> Largeur de baie	=	mm
<b>2.</b> Hauteur de baie	=	mm
<b>3.</b> Retombée de linteau	=	mm
<b>4.</b> Écoignon droit	=	mm
<b>5.</b> Écoignon gauche	=	mm
<b>6.</b> Profondeur libre	=	mm
<b>7.</b> Hauteur sous plafond	=	mm

<b>8.</b> Largeur entre murs	=	mm
<b>9.</b> Sens d'ouverture	=	
<b>10.</b> Inclinaison du sol extérieur	=	cm/ml
<b>11.</b> Espaces disponibles en façade pour pose en applique extérieure	=	mm
<b>12.</b> Espaces disponibles en façade pour pose en applique extérieure	=	mm
<b>13.</b> Espaces disponibles en façade pour pose en applique extérieure	=	mm



# Porte à déplacement latéral HARMO'LAT

Devis

Commande

Nom du signataire :

N° de commande :

Date de commande :

Référence :

Quantité de portes : Largeur : Hauteur :

Joignez la [page 2](#) «Vocabulaires et dimensions» à votre demande,

Porte à déplacement latéral HARMO'LAT	Finitions							Couleurs ou aspect Indiquer RAL, CH ou aspect
	Woodgrain	Sandgrain	Silkgrain	Decograin	Planar	Duragrain	Slategrain	
Rainures M					-	-		
Rainures L								

### Ferrure

DS  ES

### Montage de la motorisation

Commande manuelle  Oui  Non

Montage motorisation  Mural  Plafond

Joint de butée pour bord latéral (si distance entre bord latéral et fond du garage < 500 mm)

Déverrouillage de secours NET6

### Set de poignée

Manuelle  Motorisée

Noir RAL 9005

Blanc RAL 9016

Aspect métallique

### Personnalisation motifs Inox

N° de motif :

Quantité :

Positionnement

Horizontal  Vertical

N° du panneau :

### Vitrages synthétiques

S0  S1  S2

Clair  Cristal

Positionnement

Horizontal  Vertical

N° du panneau :

Observations (contraintes, pose particulière...)

Délai souhaité

### Relevés dimensionnels

Écoinçon côté fermeture = mm

Écoinçon côté refoulement = mm

Retombée de linteau = mm

Profondeur libre = mm

Angle de refoulement = degrés

Sens d'ouverture de la porte vue intérieure

Droite  Gauche

### Équerres de recouvrement

Habillage du cadre dormant

### Option cadre aluminium de prémontage

Cadre aluminium et rails de guidage latéraux en aluminium

### Autres options

Grilles de ventilation

Cadre coulissant

Set de compensation latéral

Set de compensation de sol

Tubes rectangulaires

80 x 50  120 x 60  160 x 60  200 x 60

Couleur :

### Portillon incorporé à vantail battant seuil 60 mm (réparti sur 2 sections)

Sens d'ouverture  Vers l'extérieur  Vers l'intérieur

Préciser position du portillon réparti sur section n°..... et n°..... (la section n°1 est celle côté fermeture de la porte)

### Motorisation

Quantité :

ProCom 7-4  ProCom 10-4

Émetteur supplémentaire

Type : Quantité :

### Revêtements et finitions spécifiques

Revêtement de finition améliorant la protection des sections

Cachet - Signature - Date