




EuroMatic - Rainures L - Planar CH 9007

## • LES RAINURES, SURFACES ET COULEURS

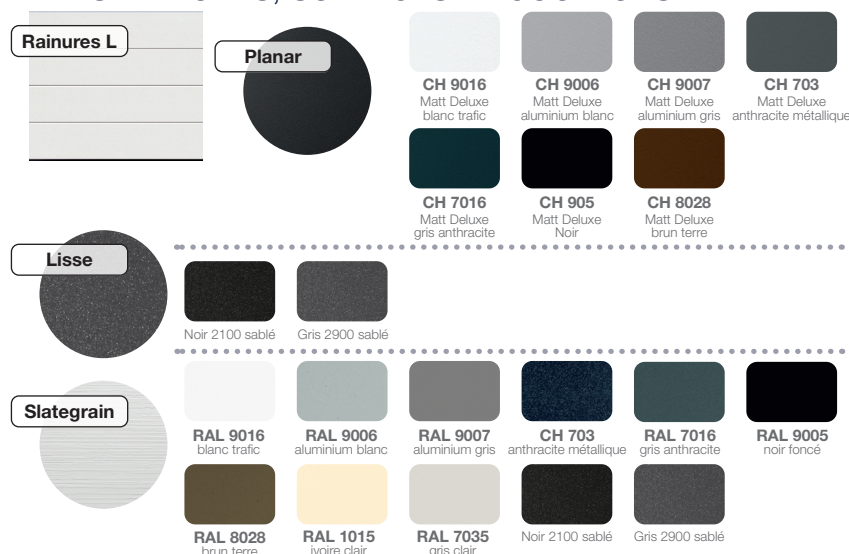

## Porte sectionnelle avec huisserie et ferrure en acier galvanisé.



**Protection optimale** : panneaux en acier galvanisé, revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur l'extérieur et vernis protecteur à l'intérieur.



**Longévité** : pieds synthétique de cadre dormant de 4 cm protègent durablement la porte contre la corrosion.



**Excellente isolation thermique** : panneaux à double paroi de 42 mm, isolé mousse PU. Etanchéité périphérique grâce au joint EPDM.



**Sécurité anti-chute** : système de ressorts et câbles de traction double ou ressorts de torsion avec sécurité de rupture contrôlée. Fonctionnement silencieux et sans à-coups.




**Système de sécurité anti-effraction** : sécurité anti-relevage se trouvant dans la butée du rail de guidage du moteur.



S'adapte aux différents types de pose avec de nombreuses ferrures disponibles.



Largeur entre 2375 et 5000 mm  
Hauteur entre 2000 et 3000 mm  
Écoinçons mini. : 90 mm (porte en kit), 125 mm (porte prémontée)  
Retombée de linteau mini. : 115 mm (ferrure Z, L), 210 mm (ferrure N)



Face intérieure des sections aspect argenté avec vernis de protection.

## • OPTIONS &amp; ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

