



• ZOOM TECHNIQUE

**Faux-linteau affleurant** de la même couleur que la porte

**Galet supérieur** réglable en hauteur, guidage de porte sécurisé.

**Protection latérale** sur les montants d' huisserie

**Pied de protection d' huisserie** contre la corrosion

**Sécurité anti-pincement** intérieur et extérieur

**Ferrure adaptée pour les panneaux :**  
- Harmonic 42mm.

Coiffes d'extrémités avec revêtement à base de poudre polyester, RAL 9002.

**Huisserie**  
2 montants en acier galvanisé : aspect Woodgrain, pré-peint RAL 9016. Finition intérieure : rails de guidage, suspentes de fixation, barre d'écartement et éléments de ferrure intérieure en acier galvanisé, guidage avec galets simples.

**Etanchéité périphérique** grâce au joint en EPDM

**Système de ressort de traction et câbles double** protègent le tablier de toute chute

• DIMENSIONS

**A** Largeur de baie = largeur de commande = passage libre en largeur.

Hauteur de commande <b>B</b>	Hauteur hors-tout <b>J</b>	
	min.	max.
1900	2090	2395
2000	2190	2520
2080	2270	2620
2125	2315	2675
2205	2395	2770
2250	2440	2830
2375	2565	2870
2500	2690	3020
2600	2790	3140

**C** Écoinçons latéraux = 90 mm minimum.




**BH** Hauteur du faux linteau affleurant mini = 150 mm.  
Hauteur du faux linteau affleurant maxi = hauteur de section - 19 mm.

**F** Passage libre en hauteur  
- porte manuelle = hauteur de commande - 80 mm,  
- porte motorisée = hauteur de commande - 30 mm.

**G** Largeur intérieure du garage ≥ largeur de commande + 180 mm.

**I** Encombrement porte manuelle = hauteur de commande + 510 mm.  
Encombrement avec motorisation PROCOM =  
- jusqu'à hauteur 2125 mm (rail K) 3272 mm,  
- jusqu'à hauteur 2375 mm (rail M) 3522 mm,  
- jusqu'à hauteur 2625 mm (rail L) 4197 mm.

**J** Hauteur hors-tout = Hauteur de commande + BH + 39 mm

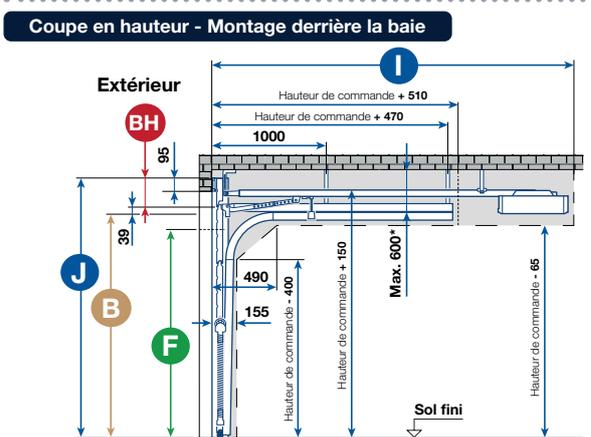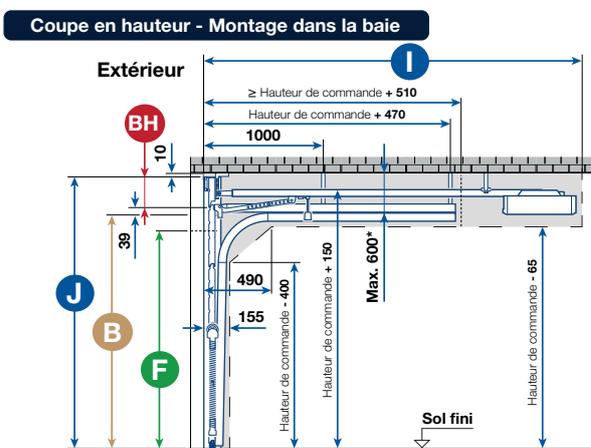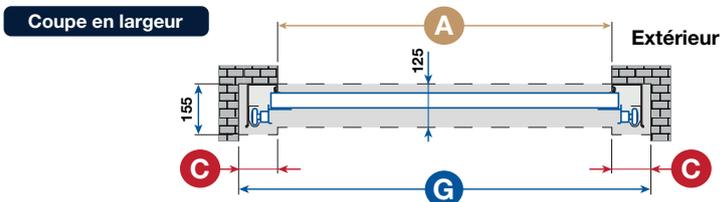

\* Suspentes d'ancrage : Hauteur sous-plafond maxi.  
= Hauteur de commande + 410 mm (sans set de suspentes),  
= Hauteur de commande + 600 mm (avec set de suspentes).

■ L'espace libre pour le montage et le fonctionnement de la porte doit impérativement rester dégagé