



## • ZOOM TECHNIQUE

**Faux-linteau** de la même couleur que la porte

**Système de ressorts de torsion** avec sécurité anti-chute

**Protection latérale** sur les montants d'huissérie

**Pied de protection d'huissérie** contre la corrosion

**Sécurité anti-impingement** intérieur et extérieur

**Ferrure adaptée pour les panneaux :**  
 - Harmonic 42mm,  
 - Harmonic 67 mm,  
 - Forestic,  
 - Panoramic.

Coiffes d'extrémités avec revêtement à base de poudre polyester, RAL 9002.

**Huissérie**  
 2 montants en acier galvanisé : aspect Woodgrain, pré-peint RAL 9016. Finition intérieure : rails de guidage, suspentes de fixation, barre d'écartement et éléments de ferrure intérieure en acier galvanisé, guidage avec galets simples.


**Galet supérieur** réglable en hauteur, guidage de porte sécurisé.

**Etanchéité périphérique** grâce au joint en EPDM

## • DIMENSIONS


- A** Largeur de baie  
 - porte livrée en kit = largeur de commande, jusqu'à largeur de commande + 30 mm,  
 - porte avec pattes d'ancrage = largeur de commande, jusqu'à largeur de commande + 180 mm.
- B** Hauteur de baie = hauteur de commande.
- C** Écoinçons latéraux  
 - porte livrée en kit = 90 mm minimum,  
 - porte avec pattes d'ancrage ≥ 0 mm, montage dans la baie possible.
- D** Retombée de linteau = 210 mm minimum, (220 mm pour Panoramic Vitraplan),  
 - porte motorisée soumise à déformation thermique = 250 mm (positionner le rail moteur 40 mm plus haut si besoin est)
- E** Passage libre en largeur = largeur de commande.
- F** Passage libre en hauteur  
 - porte manuelle = hauteur de commande - 50m,  
 - porte motorisée = hauteur de commande,  
 - porte Harmonic 67 motorisée = hauteur de commande - 25 mm.
- G** Largeur intérieure du garage ≥ largeur de commande + 180 mm.
- H** Hauteur sous plafond minimum = hauteur de commande + 210 mm,  
 Hauteur sous plafond maximum (sans set de suspentes) = hauteur de commande + 520 mm,  
 Hauteur sous plafond maximum (avec set de suspentes) = hauteur de commande + 805 mm.
- I** Encombrement porte manuelle = hauteur de commande + 510 mm.  
 Encombrement avec motorisation PROCOM =  
 - jusqu'à hauteur 2250 mm (2125 mm pour Harmonic 67) rail K 3200 mm,  
 - jusqu'à hauteur 2500 mm (2375 mm pour Harmonic 67) rail M 3450 mm,  
 - jusqu'à hauteur 3000 mm rail L 4125 mm.

Coupe en largeur - Porte livrée en kit

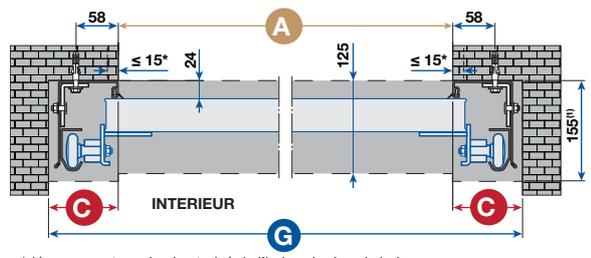


\*dépassement maximal autorisé de l'huissérie dans la baie

Coupe en largeur - Porte avec pattes d'ancrage spéciales

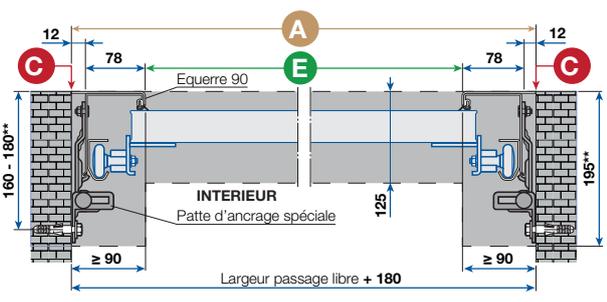

L'espace libre pour le montage et le fonctionnement de la porte doit impérativement rester dégagé

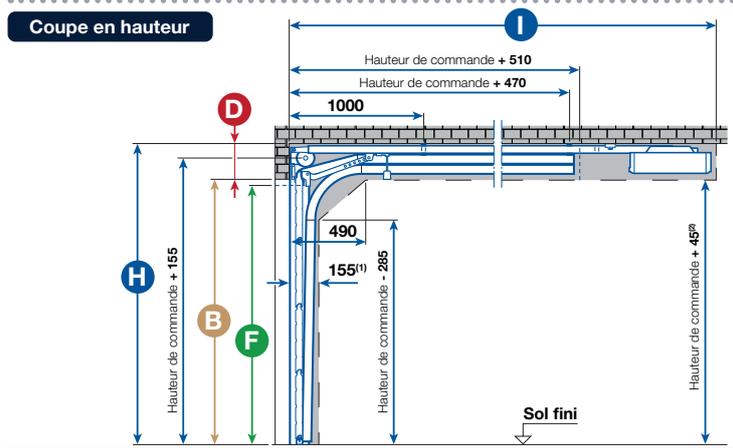

(1) 190 (pour Harmonic 67) / 165 (pour Harmonic 42 avec kit CR2 ou poids tablier > 170kg ou Largeur de cde > 5000mm)  
 (2) 5 (pour Harmonic 67) / 30 (pour Harmonic 42 avec kit CR2 ou poids tablier > 170kg ou Largeur de cde > 5000mm)