



• ZOOM TECHNIQUE

Faux-linteau de la même couleur que la porte.

Galet supérieur réglable en hauteur, guidage de porte sécurisé.

Protection latérale sur les montants d'huissierie.

Pied de protection d'huissierie contre la corrosion.

Sécurité anti-pincement intérieur et extérieur.

Ferrure adaptée pour les panneaux :
 - Harmonic 42mm,
 - Harmonic 67 mm,
 - Panoramic.

Coiffes d'extrémités avec revêtement à base de poudre polyester, RAL 9002.





Huissierie
 2 montants en acier galvanisé : aspect Woodgrain, pré-peint RAL 9016. Finition intérieure : rails de guidage, suspentes de fixation, barre d'écartement et éléments de ferrure intérieure en acier galvanisé, guidage avec galets simples.

Etanchéité périphérique grâce au joint en EPDM.

Système de ressort de traction et câbles double protègent le tablier de toute chute.

• DIMENSIONS

- A** Largeur de baie
 - porte livrée en kit = largeur de commande, jusqu'à largeur de commande + 30 mm.
 - porte livrée pré-montée = largeur de commande, jusqu'à largeur de commande + 100 mm.
 - porte avec pattes d'ancrage = largeur de commande, jusqu'à largeur de commande + 180 mm.
- B** Hauteur de baie = hauteur de commande.
- C** Écoinçons latéraux
 - porte livrée en kit = 90 mm minimum,
 - porte livrée pré-montée = 125 mm minimum,
 - porte avec pattes d'ancrage ≥ 0 mm, montage dans la baie possible.
- D** Retombée de linteau
 - porte manuelle = 100 mm minimum,
 - porte motorisée = 115 mm minimum,
 - porte motorisée soumise à déformation thermique = 155 mm (positionner le rail moteur 40 mm plus haut si besoin est).
- E** Passage libre en largeur = largeur de commande.
- F** Passage libre en hauteur
 - porte manuelle = hauteur de commande - 80 mm,
 - porte motorisée = hauteur de commande - 30 mm,
 - porte HARMONIC 67 motorisée = hauteur de commande - 55 mm.
- G** Largeur intérieure du garage =
 - porte livrée en kit ≥ largeur de commande + 180 mm.
 - porte livrée pré-montée ≥ largeur de commande + 250 mm.
- H** Hauteur sous plafond minimum =
 - porte manuelle = hauteur de commande + 100 mm,
 - porte motorisée = hauteur de commande + 115 mm.
 Hauteur sous plafond maximum (sans set de suspentes) = hauteur de commande + 410 mm,
 Hauteur sous plafond maximum (avec set de suspentes) = hauteur de commande + 695 mm.
- I** Encombrement porte manuelle = hauteur de commande + 510 mm.
 Encombrement avec motorisation PROCOM =
 - jusqu'à hauteur 2125 mm rail K 3200 mm,
 - jusqu'à hauteur 2375 mm rail M 3450 mm,
 - jusqu'à hauteur 2600 mm (2500 mm pour Harmonic 67) rail L 4125 mm.

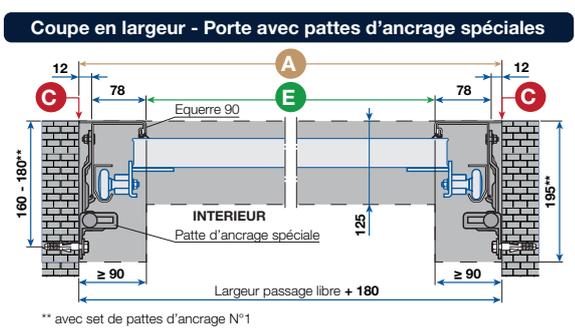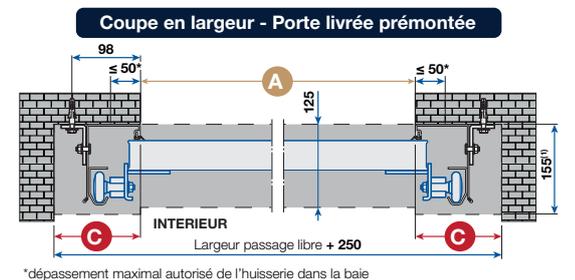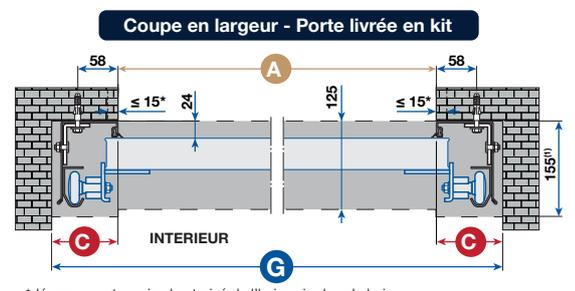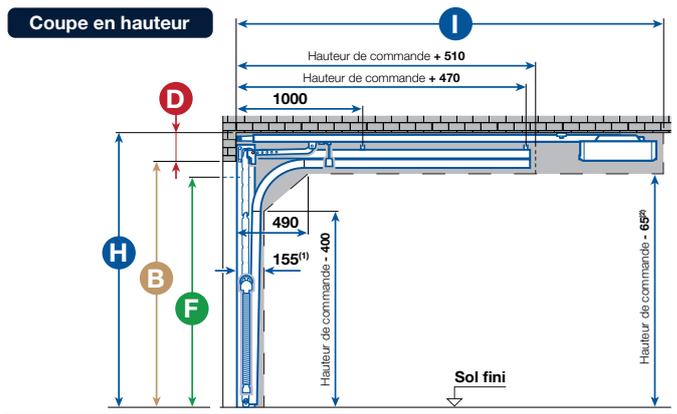

L'espace libre pour le montage et le fonctionnement de la porte doit impérativement rester dégagé

(1) 190 (pour Harmonic 67) / 165 (pour Harmonic 42 avec kit CR2)
 (2) 105 (pour Harmonic 67) / 80 (pour Harmonic 42 avec kit CR2)