



FICHE PRISE DE COMMANDE OU DEVIS

Porte à enroulement ROLL'AUTO T

 Devis

 Commande

Nom du signataire :

N° de commande :

Date de commande :

Référence :


Quantité de portes :

Largeur :

Hauteur :

Joignez la page 2 «Vocabulaires et dimensions» à votre demande.

| Porte à enroulement ROLL'AUTO | Couleurs standard | | | | | | | | | | | | | Decograin | | Decopaint | | | | | | |
|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------|
| | RAL 9016 | RAL 1015 | RAL 3003 | RAL 3004 | RAL 5011 | RAL 6005 | RAL 7015 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7038 | RAL 8028 | RAL 9001 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9007 | Vert Chartwell | Chêne doré | Bois de rose | Chêne doré | Bois de rose | Noir 2100 | Sable |
| Enroulement intérieur Pose derrière la baie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enroulement intérieur Pose dans la baie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enroulement extérieur Pose devant la baie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

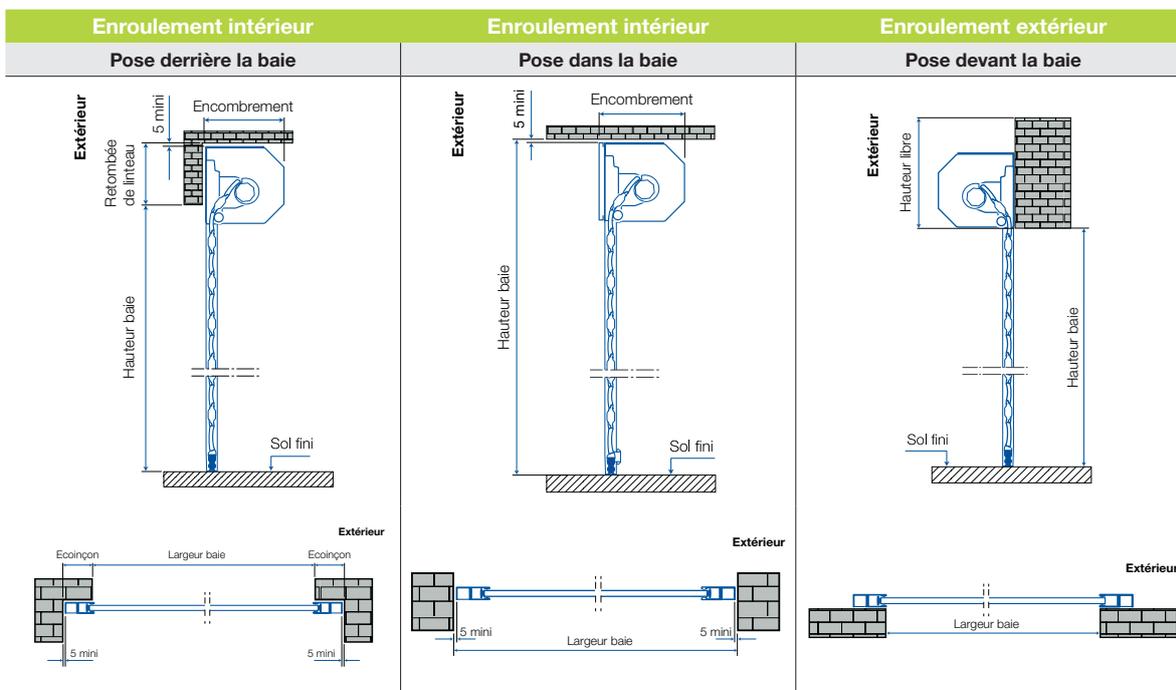

Options

- DuraBelt - Unité d'enroulement, protection contre l'usure liée à l'enroulement
- Récepteur radio 868 MHz avec 2 émetteurs HSE 4 BS
- Motorisation avec positions finales à réglage électronique
- Motorisation SOMFY
- Sécurité de contact sans fil
- Débrayage de secours
- Set de compensation
- Renfort de coffre

Observations (contraintes, pose particulière...)

Vitrages ou grilles de ventilation

Vitrage clair 112 x 33 mm, encadrement synthétique noir.
Sur toute la largeur et sur 10 lames maxi en hauteur.


 Vitrages

Nombre de lames :

 Grilles

Nombre de lames :

Délai souhaité

Cachet - Signature - Date