FICHE PRODUIT

Porte d'entrée - Select 65 020

TUBAUTO

Porte d'entrée Select 65-020 - RAL 9016

Porte d'entrée élégante et moderne en acier et aluminium, en dimensions standards et sur-mesure

Hautes performances techniques :
Isolation thermique supérieure jusqu'à 0,87 W/m².K.
Etanchéité parfaite grâce à sa double ligne de joints continus.

Sécurité face aux tentatives d'intrusion :
Serrure à crochets à verrouillage 5 pênes.
Dispositif d'anti-dégondage exclusif.
Possibilité de contacts intégrés pour raccordement à une alarme.

Qualité et durabilité :
Matériaux de grande qualité.

Elégance et modernité, intégrable à toutes les façades de maisons :
Finitions soignées.
Associations possibles avec votre porte de garage.
Nombreux motifs et personnalisations.

Installation et réglage optimums, en neuf et rénovation :
Pattes de fixation pour pose applique fournies.
Différents profils pour installation adaptée à toute situation.
Articulations réglables en trois dimensions.

Dimensions de tableau étendues :

Pour une porte seule :
Largeur tableau de 803 à 1270 mm
Hauteur tableau de 1839 à 2260 mm

Pour porte avec partie fixe vitrée :
Largeur tableau jusqu'à 2270 mm
Hauteur tableau jusqu'à 2760 mm

• LES COULEURS

Couleur standard

RAL 9016

Couleur usuelle MatchColor

RAL 7016

Couleurs préférentielles MatchColor

RAL 7012, RAL 7015, RAL 7030
RAL 7035, RAL 7039, RAL 7040
RAL 8028, RAL 9005, CH 703

Couleurs préférentielles

RAL 1015, RAL 3003, RAL 3004, RAL 5010
RAL 6005, RAL 6009, RAL 7037, RAL 9002
RAL 9006, RAL 9007, CH 907

Matt deluxe

CH 703, CH 905, CH 7016
CH 8028, CH 9006, CH 9007
CH 9016

Couleurs structurées aspect sablé

Noir 2100, Gris foncé 2900

Finition Decograin

Chêne malte, Chêne doré, Chêne foncé
Chêne Winchester, Chêne nuit, Titan metallic CH 703

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Imposte et partie latérale fixe vitrée

Verre clair



Verre dépoli translucide

Serrure motorisée

Poignées et béquilles

Nombreux profils et cornières de rénovation

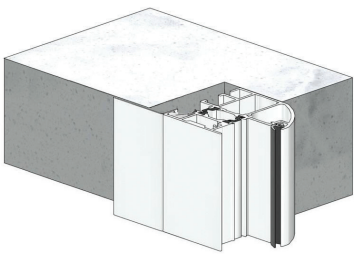

Porte de garage coordonnée

GARANTIE 5 ANS

CONFORME NORME NF EN 14351-1

Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie sur nos conditions générales de vente

Photos et illustrations non contractuelles

FPR_PE_Select 65 020__TUBFR 2728 B - 09/2025