



• ZOOM TECHNIQUE

Galet de guidage double monté sur roulements à billes et ressort d'amortissement floqué.

Feux oranges clignotants.

Rail de guidage renforcé avec butée d'amortissement

Boîtier de commande 360 avec sectionneur multipolaire et serrure.

Étanchéité : joints EPDM sur les 4 côtés du tablier. Profilé de sol EPDM permettant d'accueillir une sécurité de contact.

- **Tablier de porte** : structure tubulaire en acier avec protection zinc-magnésium avec profilés extérieurs 80x90 mm et profilés médians 60x90 mm. Panneaux de tablier en acier ou aluminium, ou panneau fourni par l'utilisateur.
- **Montant verticaux** : en acier avec protection zinc-magnésium. Revêtement thermolaqué de haute qualité en aluminium blanc comparable au RAL9006.
- **Cadre dormant** : suivant type de pose, tubes rectangulaires en acier avec protection zinc-magnésium pré-percé en usine. Revêtement thermolaqué de haute qualité de la couleur du tablier de porte.

Motorisation ProCom 30-3, rail de motorisation avec sécurité anti-relevage brevetée.

Deux câbles d'acier indépendants de chaque côté.
Deux cellules photoélectriques de série, intégrées dans les montants et pré-câblées

Système de contrepoids : équilibrage robuste, usure et entretien réduit.

• DIMENSIONS

A Largeur de commande

B Hauteur de commande

C Ecoinçons = 205 mm


D Retombée de linteau, porte avec remplissage intérieur = 130 mm mini., porte avec remplissage en applique = 170 mm mini.

E Profondeur d'encombrement, hauteur de commande jusqu'à 2200 mm, ProCom avec rail K = 3260 mm, hauteur de commande entre 2205 et 2450 mm, ProCom avec rail M = 3510 mm, hauteur de commande entre 2455 et 3000 mm, ProCom avec rail L = 4185 mm.


F Passage libre en Hauteur = hauteur de commande - 40 mm.

G Passage libre en Largeur = largeur de commande.


Encombrement

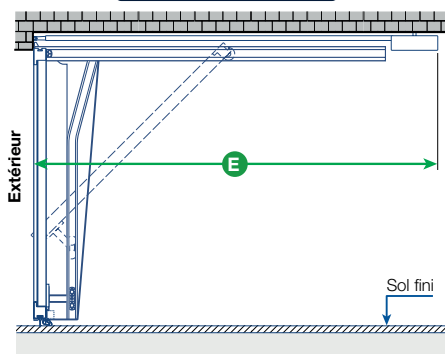




Passage libre

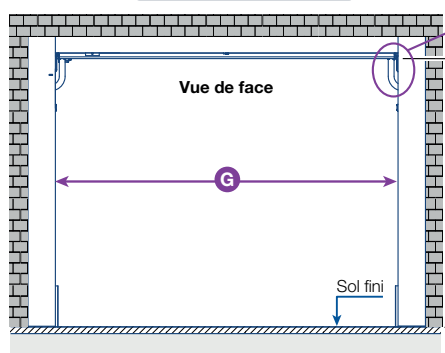

Montage derrière la baie

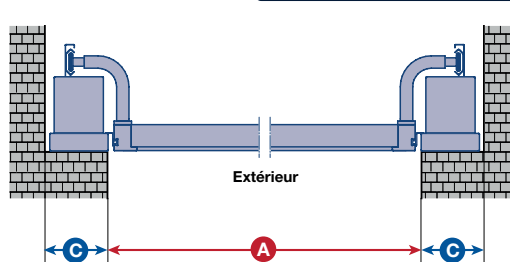

Montage dans la baie

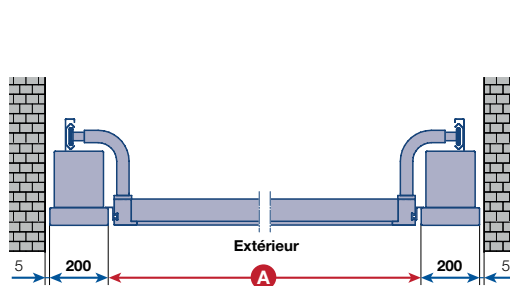

* 160 mm pour le motif 405 (panneau fourni par l'utilisateur)