Rideau à lames TD

HR70 S et HR70 S aero

L'entrée de gamme économique

TUBAUTO

RIDEAU À LAMES TD - COMPACT ET FACILE À MONTER

Le rideau à lames TD est économique, avec tablier, flasques et coulisses en acier galvanisé et peut être installé en applique intérieure, extérieure ou en tableau. Ce modèle est proposé avec deux variantes de tablier. Conforme à la norme EN 13241, il répond à l'ensemble des exigences en matière de sécurité et de performance.

HR70 S
Profilé plein

HR70 S AERO
Profilé perforé

Tablier	HR70 S	HR70 S aero
Section d'aération	-	Environ 24 %
Épaisseur de matériau	0,4 mm	0,6 mm
Poids de tablier	Environ 6 kg/m²	Environ 8 kg/m²

DIMENSIONS DE COMMANDE = DIMENSIONS DE PASSAGE LIBRE

Largeur de commande minimale	900 mm
Largeur de commande maximale - HR70 S aero	4000 mm
Largeur de commande maximale - HR70 S	5000 mm
Hauteur de commande minimale	770 mm
Hauteur commandée maximale - HR70 S	4500 mm
Hauteur commandée maximale - HR70 S aero	3000 mm

RETOMBÉE DE LINTEAU ET PROFONDEUR NÉCESSAIRE

Largeur de commande	Coffre et faux linteau	Retombée de linteau	Profondeur de linteau
≤ 3 000 mm	Sans	335 mm	300 mm
≤ 3 000 mm	Avec	350 mm	380 mm
> 3 000 mm	Sans	400 mm	380 mm
> 3 000 mm	Avec	415 mm	460 mm

Retombée de linteau + 30 mm avec joint de sol
Coulisses L 60 x P 75 mm

ÉQUIPEMENTS

- Contacteur à clef de série, applique ou encastré IP54. 1
  Commande à impulsion en option.
- Barre de verrouillage en option. Positionnée dans le profilé inférieur ou à env. 1 M du sol. 2
- Coffre de tablier en option. 3
- Commande de secours en option : manivelle de store en 3 dimensions coté enroulement, manivelle avec accès verrouillable côté opposé à l'enroulement. 4
- Joint de sol en option et dispositif anti-arrachement. 5
- Faux linteau en option, obligatoire si retombée de linteau insuffisante. 6

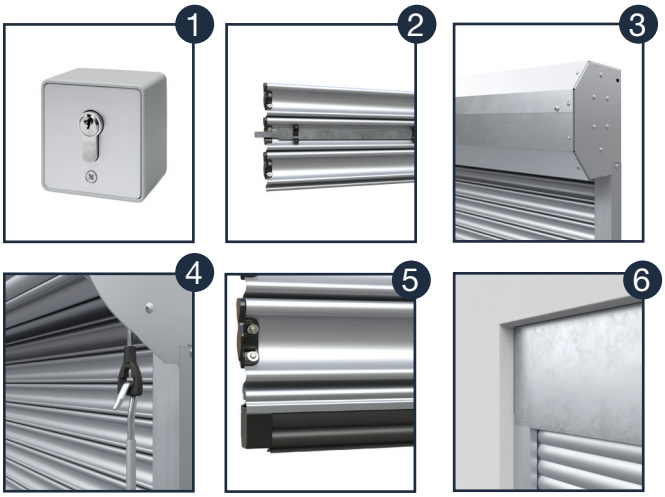

TUBAUTO

Photos et textes non contractuels - Édition 03/26