



Portes d'intérieur en bois Tubauto

ProLine - une gamme complète, pour répondre à tous les besoins



**Porte battante
ProLine**



**Porte battante
Stripe 15**



**Porte
climatique**



**Porte coulissante
à galandage**



**Porte coulissante
en applique**

TUBAUTO

Porte d'intérieur en bois ProLine

Détails de la gamme

PARTICULARITÉS

- Parfaite pour le Neuf comme pour la Rénovation.
- Une solution sans clous ni vis, esthétique, durable et résistante.

PROTECTION LATÉRALE 4PROTECT



- La protection latérale 4Protect renforce les chants de porte pour les rendre plus résistants aux chocs & aux rayures ainsi qu'à l'usure.
- Une porte qui reste belle plus longtemps, même dans les zones les plus sollicitées.

FINITION DURADÉCOR



- Une finition robuste et facile d'entretien - 0,4 mm d'épaisseur.
- Offre une surface résistante aux rayures, idéale pour un usage quotidien.

EXÉCUTION AVEC RECOUVREMENT DE FEUILLURE



- **Chants arrondis** : tous ceux qui préféreront une certaine harmonie opteront pour cette exécution : le vantail de porte en saillie sur l'huissérie est doté de chants arrondis offrant ainsi une impression harmonieuse.



- **Chants droits** : nous recommandons cette exécution à tous les amateurs de formes rectilignes. Le vantail de porte en saillie présente d'élégants chants droits.

Porte d'intérieur en bois ProLine

Nos portes battantes

Les portes d'intérieur battantes allient la sensation de bien être du bois véritable à la facilité d'entretien. Grâce à leur robustesse et à leurs surfaces haut de gamme, elles offrent une résistance élevée aux chocs ainsi qu'une grande longévité. Leur conception soignée garantit une fermeture fiable et un confort d'utilisation quotidien, tout en permettant un large choix de décors et finitions.



12 dimensions standards :

L 630 x H 2040 mm / H 2110 mm
L 730 x H 2040 mm / H 2110 mm
L 830 x H 2040 mm / H 2110 mm
L 930 x H 2040 mm / H 2110 mm
L 1030 x H 2040 mm / H 2110 mm
L 1130 x H 2040 mm / H 2110 mm

- Dimensions sur-mesure également
- Huisserie fin de chantier pour épaisseur de mur de 75 à 360 mm
- Serrure BB (à gorge)

CARACTERISTIQUES



Recouvrement
Chants arrondis



Recouvrement
Chants droits



Béquille Linea
ProLock



black.edition
(Paumelles & béquille)




black.edition
totale



Serrure à bec de
cane magnétique

OPTIONS

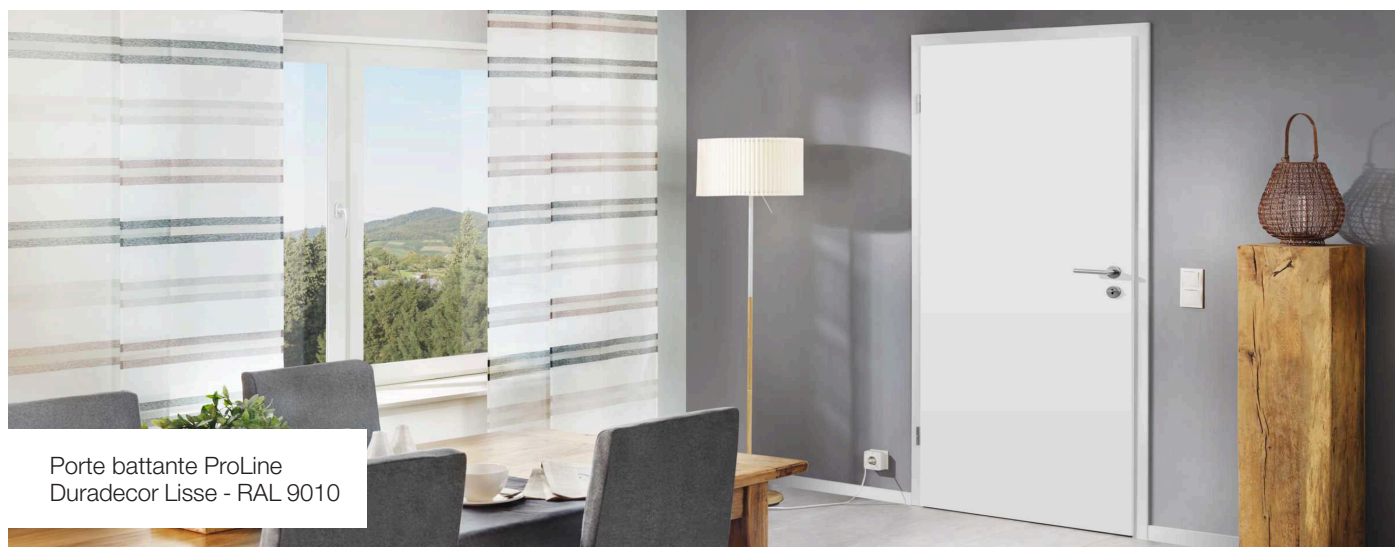

Porte d'intérieur en bois DesignLine Stripe 15

Nos portes battantes

Avec ses rainures structurées, le motif Stripe 15 vous offre un design raffiné.

Les portes à recouvrement de feuillure à chants droits sont équipées de série de la protection latérale 4Protect haut de gamme.



Porte battante DesignLine
Stripe 15
Laqué blanc - RAL 9016

4 dimensions standards :

L 630 x H 2040 mm
L 730 x H 2040 mm
L 830 x H 2040 mm
L 930 x H 2040 mm

- Huisserie fin de chantier pour épaisseur de mur de 75 à 360 mm
- Serrure BB (à gorge)

CARACTERISTIQUES



Recouvrement
Chants droits

OPTIONS



Béquille Linea
ProLock



black.edition
totale



Porte battante StripLine 15
Duradecor Lisse
RAL 7035 - gris clair



Porte battante DesignLine
Duradecor Lisse - RAL 9016
black.edition totale

Porte d'intérieur en bois ProLine

Nos portes climatiques

Conçues pour résister aux variations de température et d'humidité, les portes d'intérieur climatiques assurent une stabilité optimale dans toutes les conditions (entre un volume chauffé et un volume non-chauffé). Leurs matériaux en bois de grande qualité et leurs compositions techniques protègent efficacement le vantail contre les déformations. Elles offrent une isolation thermique renforcée, idéale pour réduire les pertes énergétiques.



Porte climatique
Duradecor Lisse
RAL 9016

8 dimensions standards :

L 630 x H 2040 mm / H 2110 mm
L 730 x H 2040 mm / H 2110 mm
L 830 x H 2040 mm / H 2110 mm
L 930 x H 2040 mm / H 2110 mm

- Dimensions sur-mesure également
- Huisserie fin de chantier pour épaisseur de mur de 75 à 360 mm
- Serrure préparée pour cylindre (1 point)
- Plinthe automatique
- Classe Climatique III de base : intérieur 23°C, humidité 30% / Extérieur 3°C, humidité 80%

CARACTERISTIQUES



Recouvrement
Chants arrondis



Recouvrement
Chants droits



Béquille Linea
ProLock



black.edition
totale



Serrure
3 points



Classe d'insonorisation
2 & 3

OPTIONS

Porte d'intérieur en bois ProLine

Nos portes coulissantes à galandage

Les portes à galandage offrent une solution élégante et fonctionnelle pour optimiser l'espace intérieur. Intégrées directement dans l'épaisseur de la cloison, elles disparaissent totalement une fois ouvertes, libérant les murs et facilitant l'aménagement des pièces.

Alliant esthétique, confort d'usage et performance, elles s'adaptent à tous les intérieurs.



4 dimensions disponibles :

ECLISSE	SCRIGNO
L 625 x H 2045 mm	L 630 x H 2040 mm
L 725 x H 2045 mm	L 730 x H 2040 mm
L 825 x H 2045 mm	L 830 x H 2040 mm
L 925 x H 2045 mm	L 930 x H 2040 mm

- Compatible avec système Eclisse (Unico) ou Scrigno (Base)
- Huisserie fin de chantier pour épaisseur de mur de 100 ou 125 mm
- Chants droits, usinage pour coquille ronde

CARACTERISTIQUES

- Solution parfaitement adaptée aux systèmes Eclisse et Scrigno.

OPTIONS



Coquille
3658 WC



Coquille
3659 Noir



Coquille
3659 NV



Rondelle
3659 rond BB



Tire
doigts



Porte coulissante
A galandage
RAL 9016

Porte d'intérieur en bois ProLine

Nos portes coulissantes en applique

Les portes d'intérieur coulissantes en bois apportent modernité, fonctionnalité et gain de place. Elles se distinguent par leur système de glissement fluide, leur grande facilité d'utilisation et la possibilité de créer une entrée contemporaine et imposante. La qualité Tubauto garantit solidité et esthétique raffinée, grâce au système SlideCompact noir, blanc ou gris.



Porte coulissante
En applique
Chêne naturel

4 dimensions disponibles :

L 705 x H 2086 mm
L 805 x H 2086 mm
L 905 x H 2086 mm
L 1005 x H 2086 mm



CARACTERISTIQUES

- Système SlideCompact pour une fermeture tout en douceur, valable pour les portes à 1 vantail pour un montage mural, plafond et sur précadre.

OPTIONS



Coquille
3659 Noir



Coquille
3659 NV



Porte coulissante
En applique
RAL 9016



TUBAUTO


Porte d'intérieur en bois ProLine

Détails de la gamme

COULEURS DISPONIBLES



Duradecor lisse

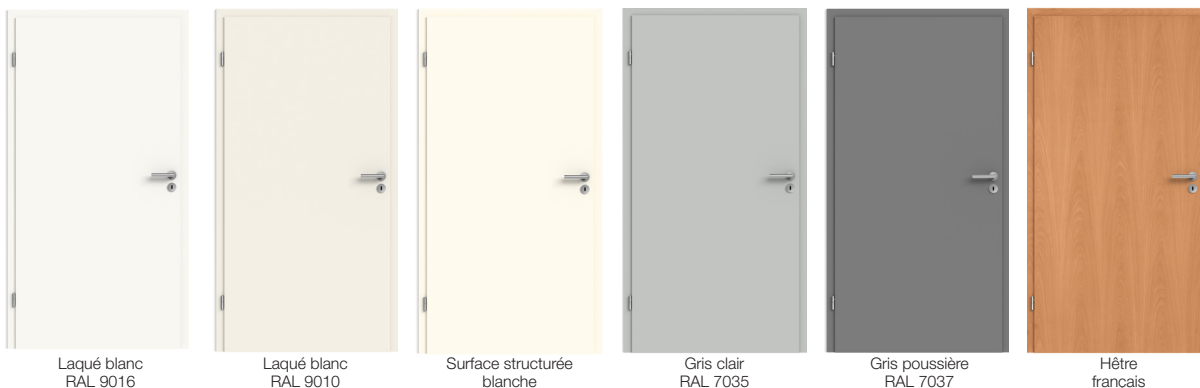

Laqué blanc
RAL 9016

Laqué blanc
RAL 9010

Surface structurée
blanche


Gris clair
RAL 7035

Gris poussière
RAL 7037

Hêtre
français



Duradecor Ultramat, ardoise, lin

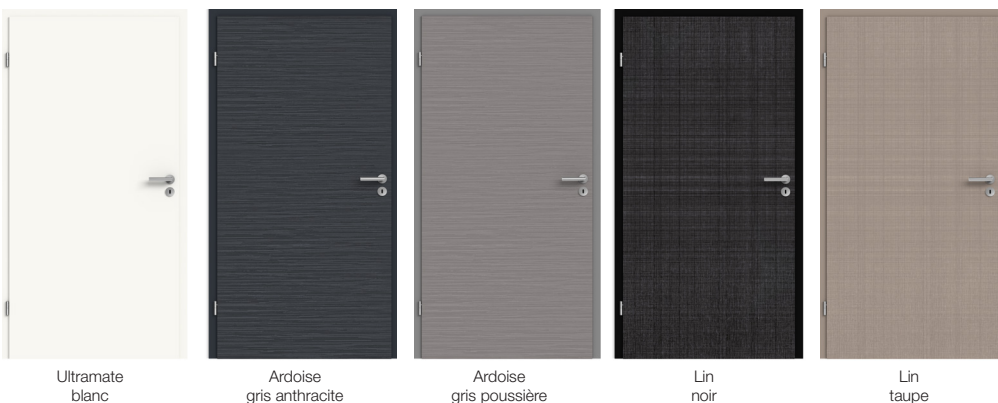

Ultramat
blanc

Ardoise
gris anthracite


Ardoise
gris poussière

Lin
noir


Lin
taupe



Ultramat



Ardoise



Lin



Duradecor structuré vertical



Chêne
gris

Chêne
sauvage

Blanc
brossé

Pin
brossé

Chêne salé
brossé

Chêne
alpin

Chêne
du nord

Chêne
naturel

Chêne
blanc

Chêne
noir

Porte d'intérieur en bois ProLine

Détails de la gamme

COULEURS DISPONIBLES



Duradecor structuré - horizontal



Chêne gris



Chêne sauvage



Blanc brossé



Chêne salé brossé



Chêne alpin



Chêne du nord



Chêne naturel



Mélèze clair aspect brossé



Porte battante ProLine
Duradecor structuré
Chêne sauvage





Portes battantes
Duradecor Lisse
Hêtre français



Porte battante
Duradecor Lin noir



Porte battante ProLine
Duradecor Lisse
Laqué blanc - RAL 9010



Portes battantes ProLine
Duradecor Lin gris anthracite
black.edition totale

TUBAUTO DISTRIBUTION SAS

ZI de Gron - CS 30210
07 Rue des Salcys
FR - 89102 SENS CEDEX

 03 86 64 85 85

 info@tubauto.fr

 tubauto.fr

 Tubauto Distribution

 Tubauto

TUBAUTO

