



VUE DE L'INTÉRIEUR

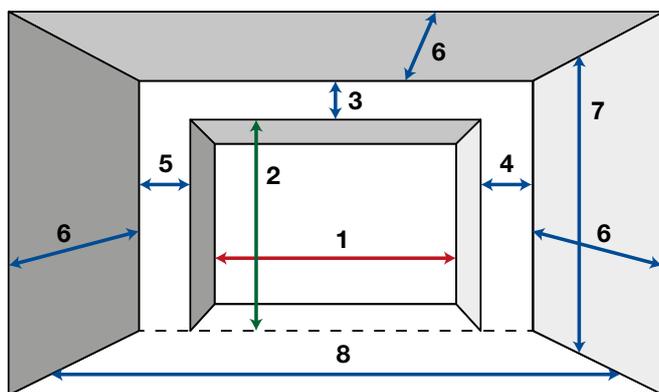

- 1. Largeur de baie finie**
Largeur tableau
Largeur jour
- 2. Hauteur de baie finie**
Hauteur tableau
Hauteur jour
- 3. Retombée de linteau**
- 4. Écoinçon droit**
- 5. Écoinçon gauche**
- 6. Profondeur libre**
- 7. Hauteur sous plafond**
- 8. Largeur entre murs**

SECTIONNELLE



Ressorts de traction doubles et câbles doubles de chaque côté de la porte.
Avec faux-linteau simple paroi.


Porte manuelle

Largeur de commande	<i>Largeur de baie</i>
Hauteur de commande	<i>Hauteur de baie</i>
Retombée de linteau	≥ 100
Écoinçons latéraux	
• porte livrée en kit	≥ 90
• porte livrée prémontée	≥ 125
Passage libre en largeur	<i>Largeur de commande</i>
Passage libre en hauteur	<i>H de commande - 80</i>
Largeur intérieure du garage	
• porte livrée en kit :	≥ <i>L de commande + 180</i>
• porte livrée prémontée :	≥ <i>L de commande + 250</i>
Encombrement	<i>H de commande + 510</i>

Porte motorisée


Largeur de commande	<i>Largeur de baie</i>
Hauteur de commande	<i>Hauteur de baie</i>
Retombée de linteau	≥ 115
Écoinçons latéraux	
• porte livrée en kit	≥ 90
• porte livrée prémontée	≥ 125
Passage libre en largeur	<i>Largeur de commande</i>
Passage libre en hauteur	<i>H de commande - 30</i>
Largeur intérieure du garage	
• porte livrée en kit	≥ <i>L de commande + 180</i>
• porte livrée prémontée	≥ <i>L de commande + 250</i>
Encombrement avec motorisation	3350
EuroPro 700 ou 720	

COUPE EN HAUTEUR

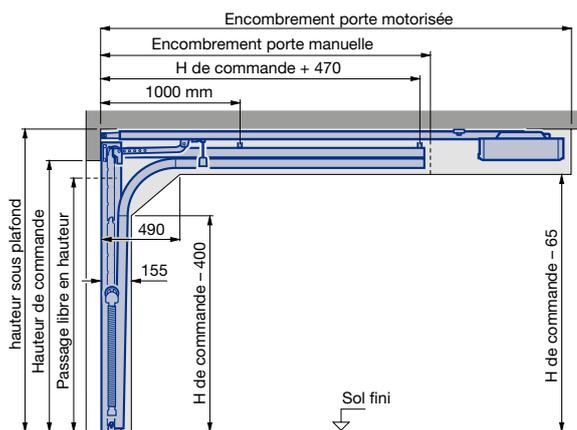

COUPE EN LARGEUR

Porte livrée en kit

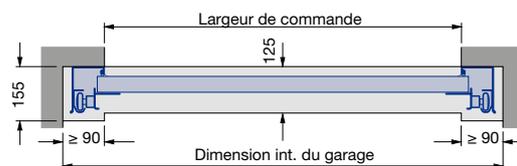

L'espace libre pour le montage et le fonctionnement de la porte doit impérativement rester dégagé.

COUPE EN LARGEUR

Porte livrée prémontée

