



Domaine dimensionnel

Huisserie sans tapées dans ou derrière la baie Profil A1	Huisserie avec tapées derrière la baie	Seuil	Vantail ouvert à 90°

Modèles	Dimensions en mm		
	Cadre Hors-tout Sans recouvrement	Montage derrière la baie	
		Standard	Sur-mesure
		Cotes tableau	
010 - 020S - 030S - 700B/N - 750C	de 700 x 1875 à 1250 x 2250		de 628 x 1839 à 1178 x 2214
015 - 515 - 025S - 525S - 040S - 045S - 545S	de 875 x 1875 à 1250 x 2250	900 x 2150 et 950 x 2150	de 803 x 1839 à 1178 x 2214
900D	de 800 x 1875 à 1250 x 2250		de 728 x 1839 à 1178 x 2214
100 - 400I	de 875 x 1875 à 1100 x 2186		de 803 x 1839 à 1028 x 2150
200I - 210K	de 875 x 1990 à 1100 x 2186		de 895 x 1885 à 1120 x 2196

Montage dans la baie

Coupe en largeur	Coupe en Hauteur	Calcul dimensions en mm	
		Cotes tableau	Largeur x Hauteur
		Cadre hors-tout	Largeur - 20 x Hauteur - 10
		Passage libre huisserie et vantail ouvert à 90°	Largeur - 148 x Hauteur - 94

Montage dans la baie avec parties fixes


En option et avec plus-value, la porte peut être livrée avec 1 ou 2 parties latérales fixes et/ou 1 imposte fixe. Dimensions réalisables : voir page 258.

Coupe en largeur (en mm)	Coupe en Hauteur (en mm)




Montage en applique derrière la baie

Sans tapées

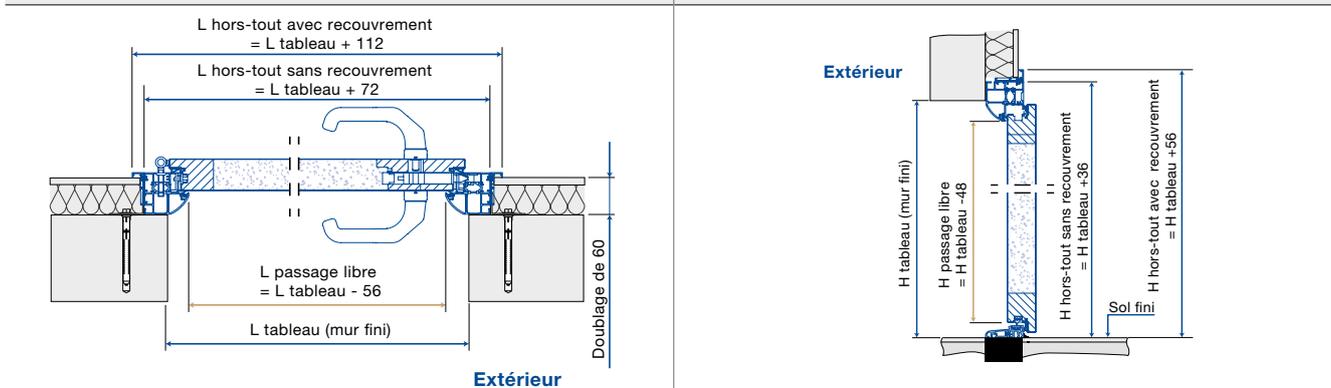


Avec tapées

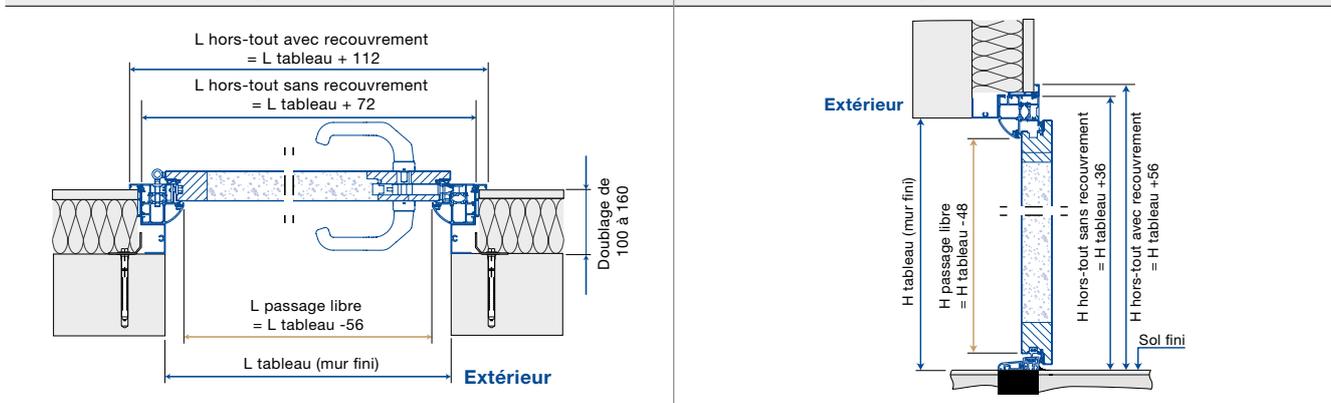

Cotes tableau	Calcul des dimensions		Dimensions standard	
	Largeur x Hauteur		900 x 2150	950 x 2150
Cadre hors-tout sans recouvrement	Largeur + 72 x Hauteur + 36		972 x 2186	1022 x 2186
Cadre hors-tout avec recouvrement	Largeur + 112 x Hauteur + 56		1012 x 2206	1062 x 2206
Passage libre huisserie et vantail ouvert à 90°	Largeur - 56 x Hauteur - 48		844 x 2102	894 x 2102

Montage en applique derrière la baie avec parties fixes

En option et avec plus-value, la porte peut être livrée avec 1 ou 2 parties latérales fixes et/ou 1 imposte fixe. Dimensions réalisables : voir page 258.

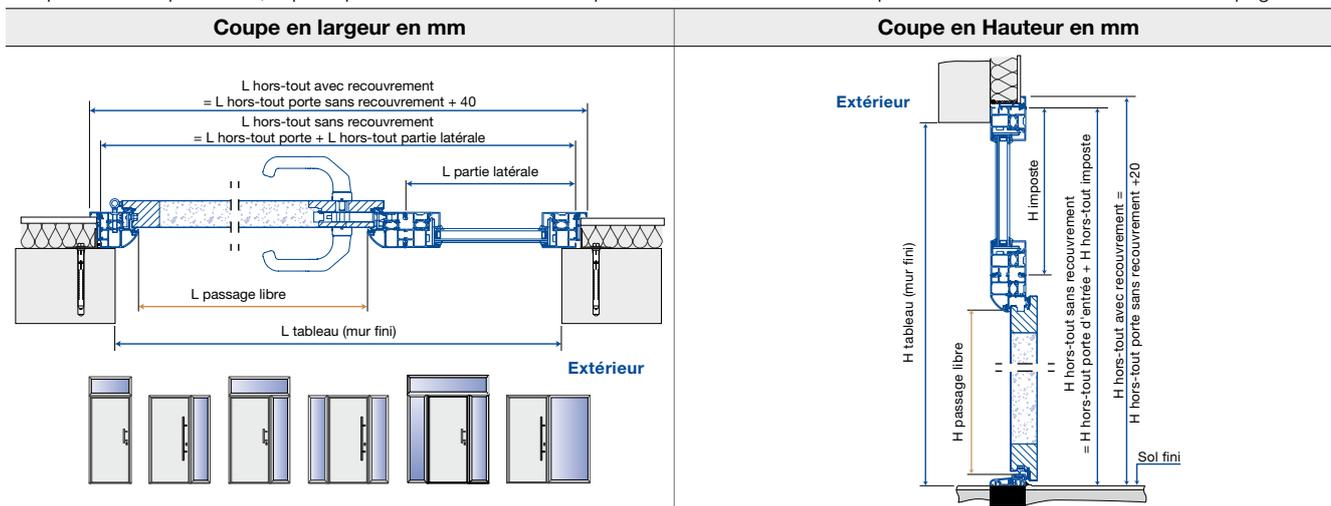



Domaine dimensionnel

Huissierie sans tapées Profil A3	Huissierie avec tapées	Seuil	Vantail ouvert à 90°
dans ou derrière la baie	derrière la baie		

Modèles	Dimensions en mm			
	Cadre Hors-tout Sans recouvrement	Montage derrière la baie		Montage dans la baie
		Standard	Sur-mesure	Sur-mesure
	Cotes tableau			
010 - 600S - 700B/N - 730B - 750C - 800S - 810E/N	de 700 x 1875 à 1250 x 2250		de 628 x 1839 à 1178 x 2214	de 720 x 1885 à 1270 x 226
015 - 515 - 780S	de 875 x 1875 à 1250 x 2250	900 x 2150 et 950 x 2150	de 803 x 1839 à 1178 x 2214	de 895 x 1885 à 1270 x 2260
820S - 830S - 840S - 850B - 900D	de 800 x 1875 à 1250 x 2250		de 728 x 1839 à 1178 x 2214	de 820 x 1885 à 1270 x 2260
100 - 410S - 430E	de 875 x 1875 à 1100 x 2186		de 803 x 1839 à 1028 x 2150	de 895 x 1885 à 1120 x 2196
610N/S	de 875 x 2000 à 1250 x 2250		de 803 x 1964 à 1178 x 2214	de 895 x 2010 à 1270 x 2260
630S	de 1100 x 2100 à 1250 x 2250	-	de 1028 x 2064 à 1250 x 2250	de 1120 x 2110 à 1270 x 2260

Montage dans la baie

Coupe en largeur	Coupe en Hauteur	Calcul dimensions en mm	
		Cotes tableau	Largeur x Hauteur
		Cadre hors-tout	Largeur - 20 x Hauteur - 10
		Passage libre huissierie	Largeur - 170 x Hauteur - 105
		Passage libre vantail ouvert à 90°	Largeur - 183 x Hauteur - 105

Montage dans la baie avec parties fixes

En option et avec plus-value, la porte peut être livrée avec 1 ou 2 parties latérales fixes et/ou 1 imposte fixe. Dimensions réalisables : voir page 258.

Coupe en largeur (en mm)	Coupe en Hauteur (en mm)



Montage en applique derrière la baie

Sans tapées	
Coupe en largeur en mm	Coupe en Hauteur en mm
Avec tapées	
Coupe en largeur en mm	Coupe en Hauteur en mm

Cotes tableau	Calcul des dimensions		Dimensions standard	
	Largeur x Hauteur		900 x 2150	950 x 2150
Cadre hors-tout sans recouvrement	Largeur +72 x Hauteur +36		972 x 2186	1022 x 2186
Cadre hors-tout avec recouvrement	Largeur +112 x Hauteur +56		1012 x 2206	1062 x 2206
Passage libre huisserie	Largeur -78 x Hauteur -59		822 x 2091	872 x 2091
Passage libre vantail à 90°	Largeur -91 x Hauteur -59		809 x 2091	859 x 2091

Montage en applique derrière la baie avec parties fixes

En option et avec plus-value, la porte peut être livrée avec 1 ou 2 parties latérales fixes et/ou 1 imposte fixe. Dimensions réalisables : voir page 258.


Coupe en largeur en mm	Coupe en Hauteur en mm





Plan de réservation

Plan de réservation

Coupe A-A

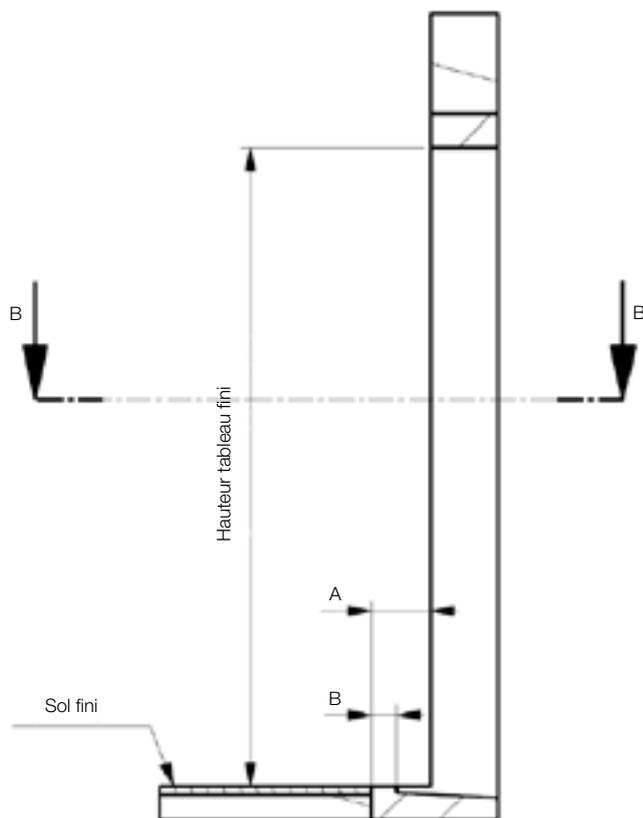


Coupe B-B

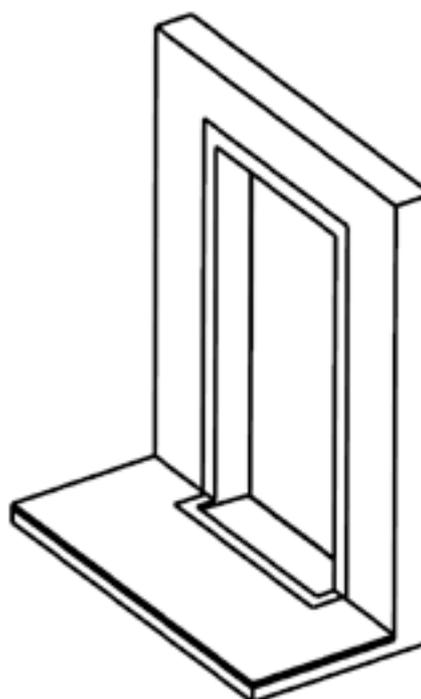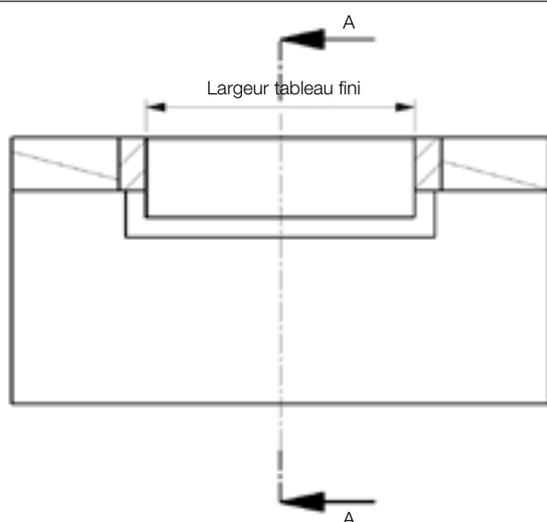

Portes SELECT 46			Portes SELECT 65		
Épaisseur du doublage (en mm)	A (en mm)	B (en mm)	Épaisseur du doublage (en mm)	A (en mm)	B (en mm)
60	60	50	80	80	40
100	100	50	120	120	40
120	120	50	140	140	40
140	140	50	160	160	40
160	160	50	180	180	40




Montage dans la baie

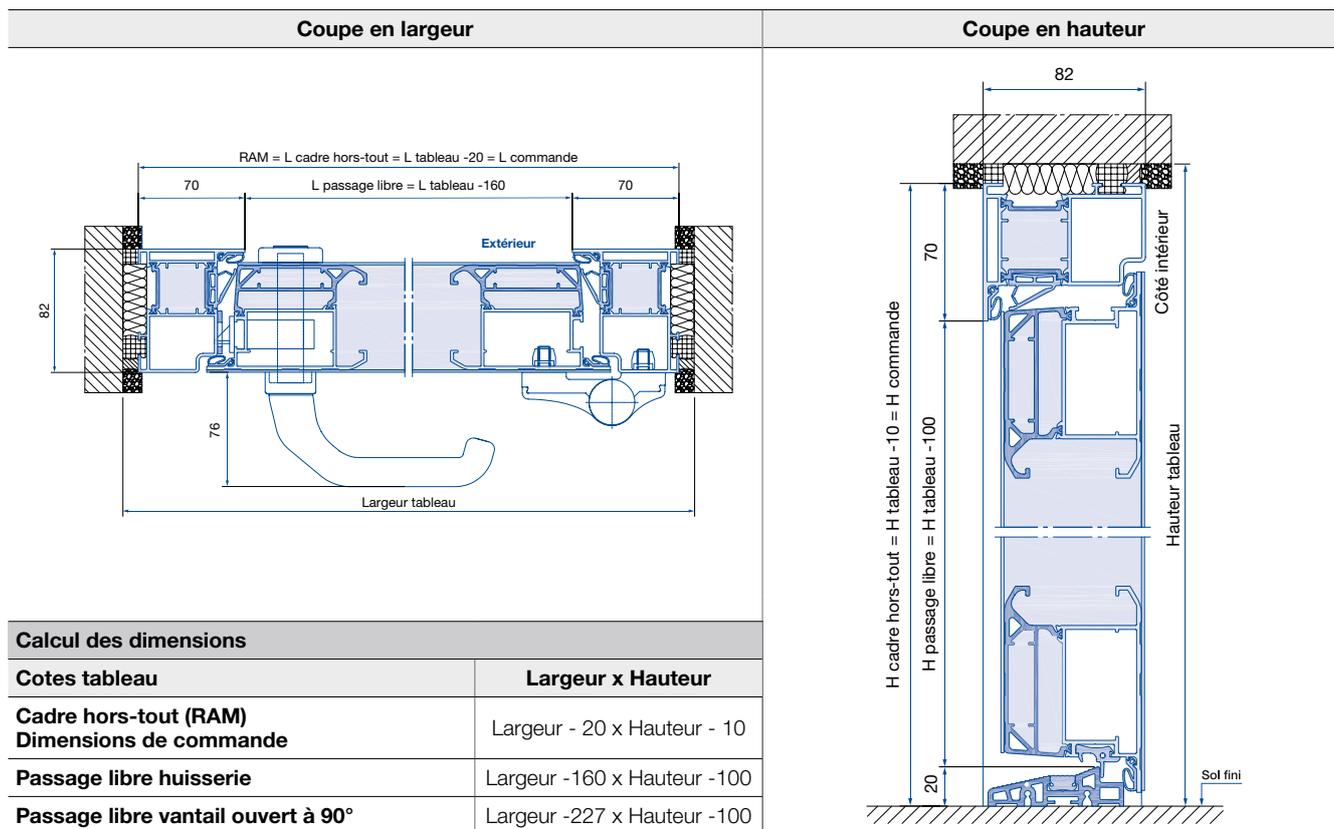

Montage dans la baie avec parties fixes


En option et avec plus-value, la porte peut être livrée avec une ou deux parties latérales vitrées fixes et/ou une imposte fixe.
Dimensions réalisables : voir pages 285 et 286

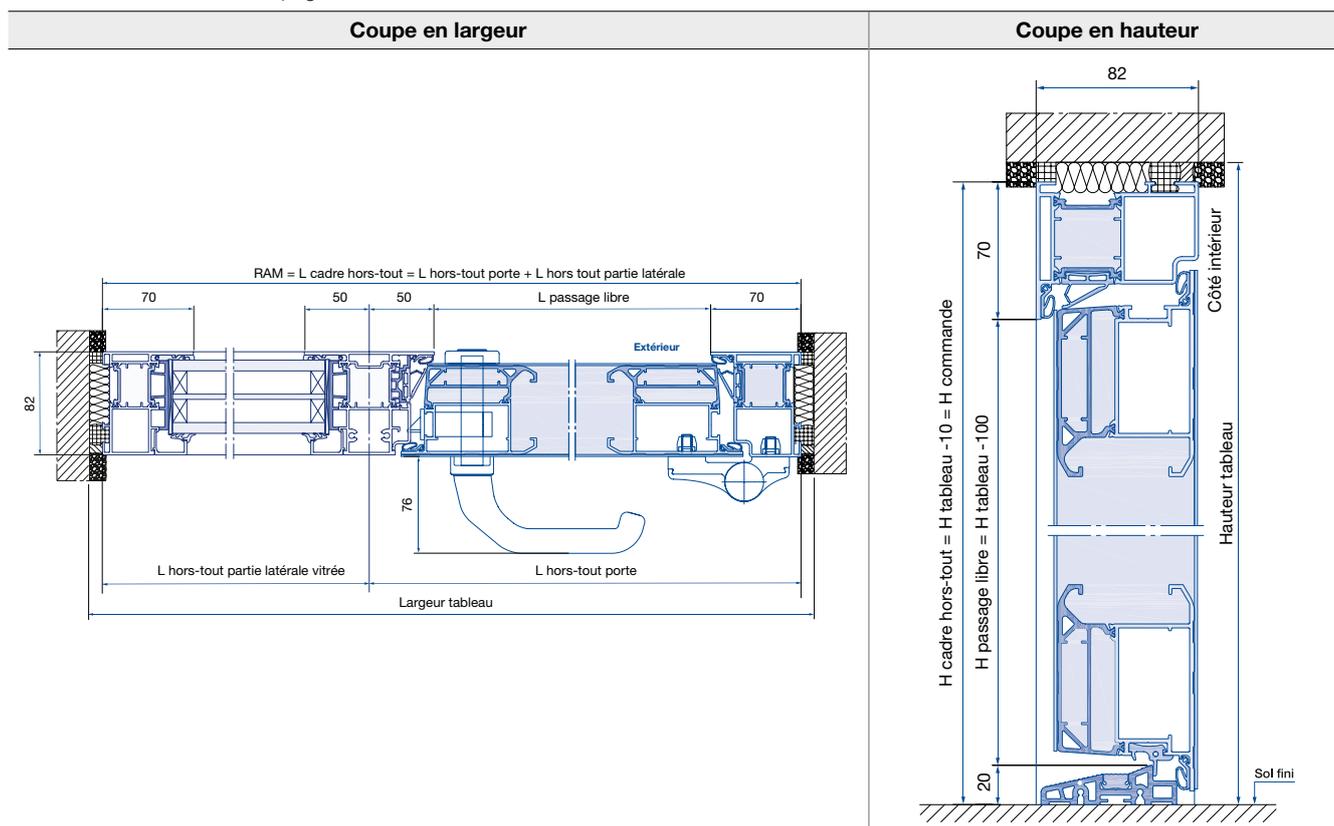




Montage applique derrière la baie

Avec ou sans tapées

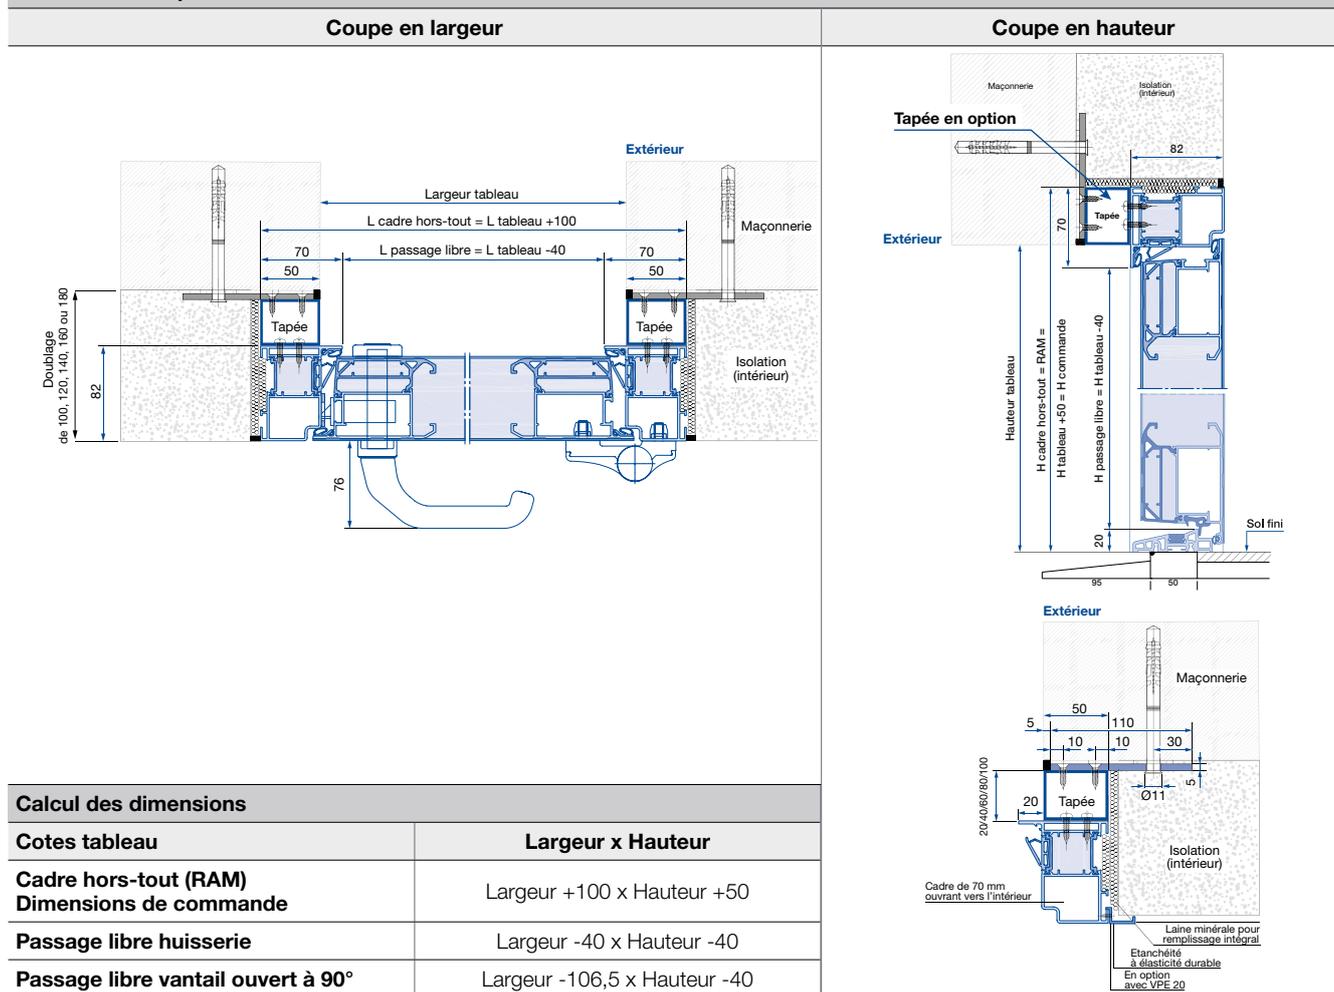

Montage derrière la baie avec parties fixes

En option et avec plus-value, la porte peut être livrée avec une ou deux parties latérales vitrées fixes et/ou une imposte fixe.
 Dimensions réalisables : voir pages 285 et 286

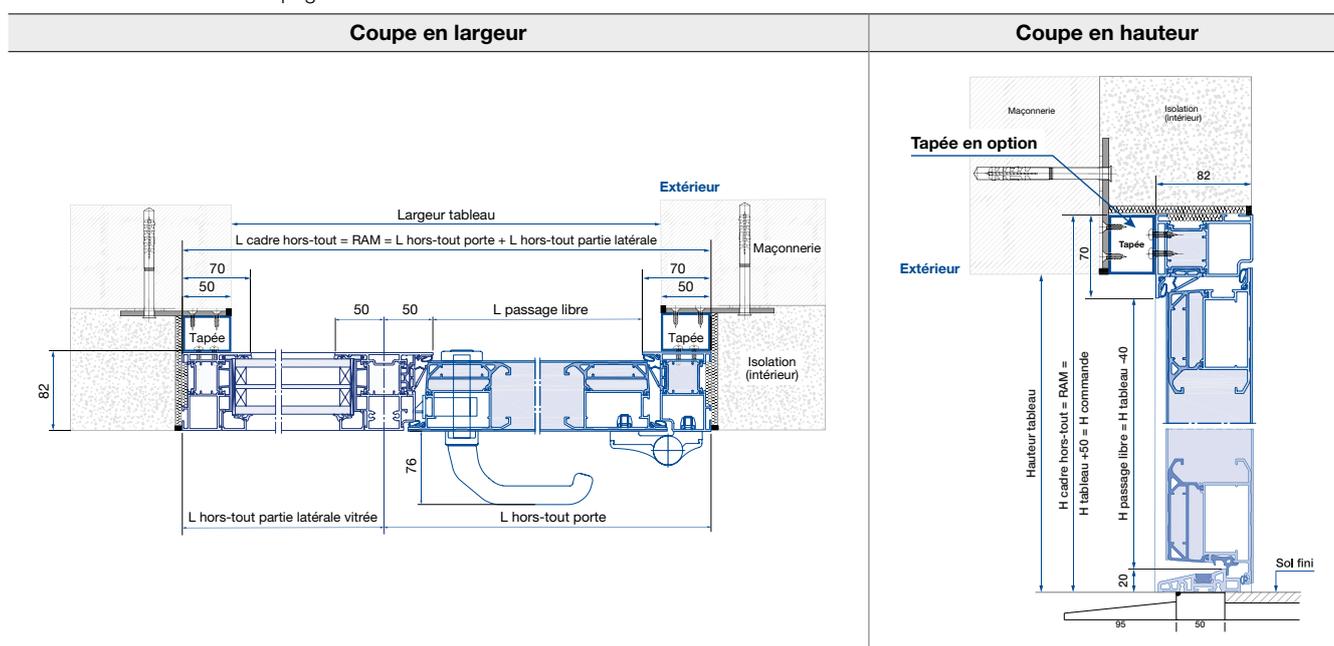






Plan de réservation

Plan de réservation

Coupe A-A

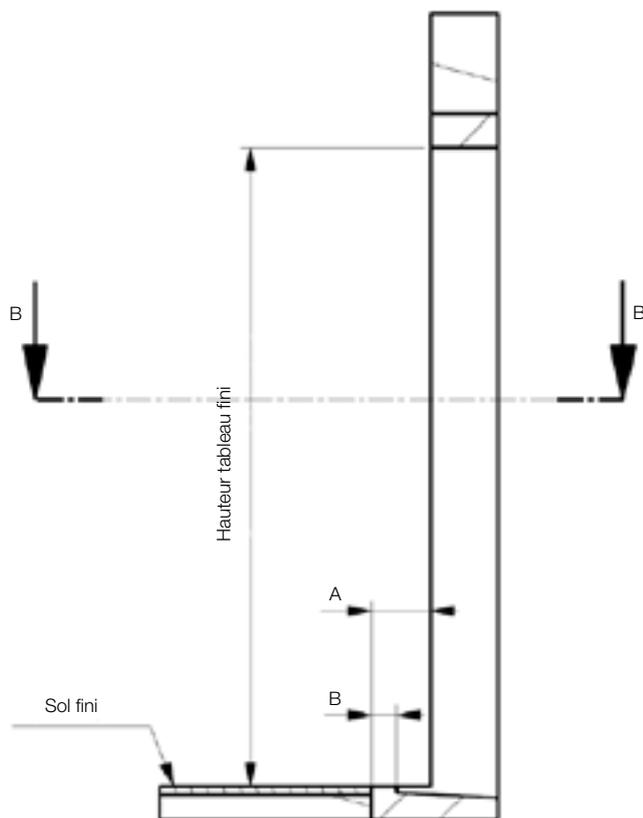

Coupe B-B

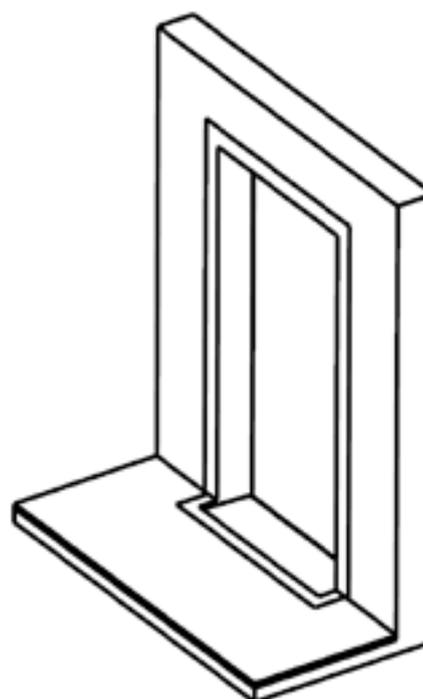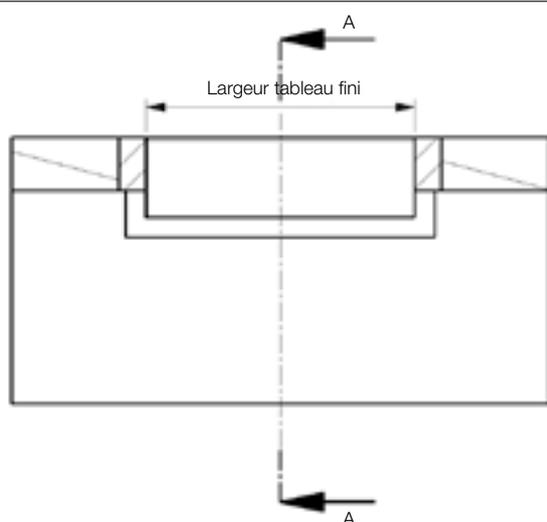


Portes SAFESTYLE

Dimensions de la tapée (en mm)	A (en mm)	B (en mm)
Sans	65	50
20 x 50	85	50
40 x 50	105	50
60 x 50	125	50
80 x 50	145	50
100 x 50	165	50



Montage dans la baie

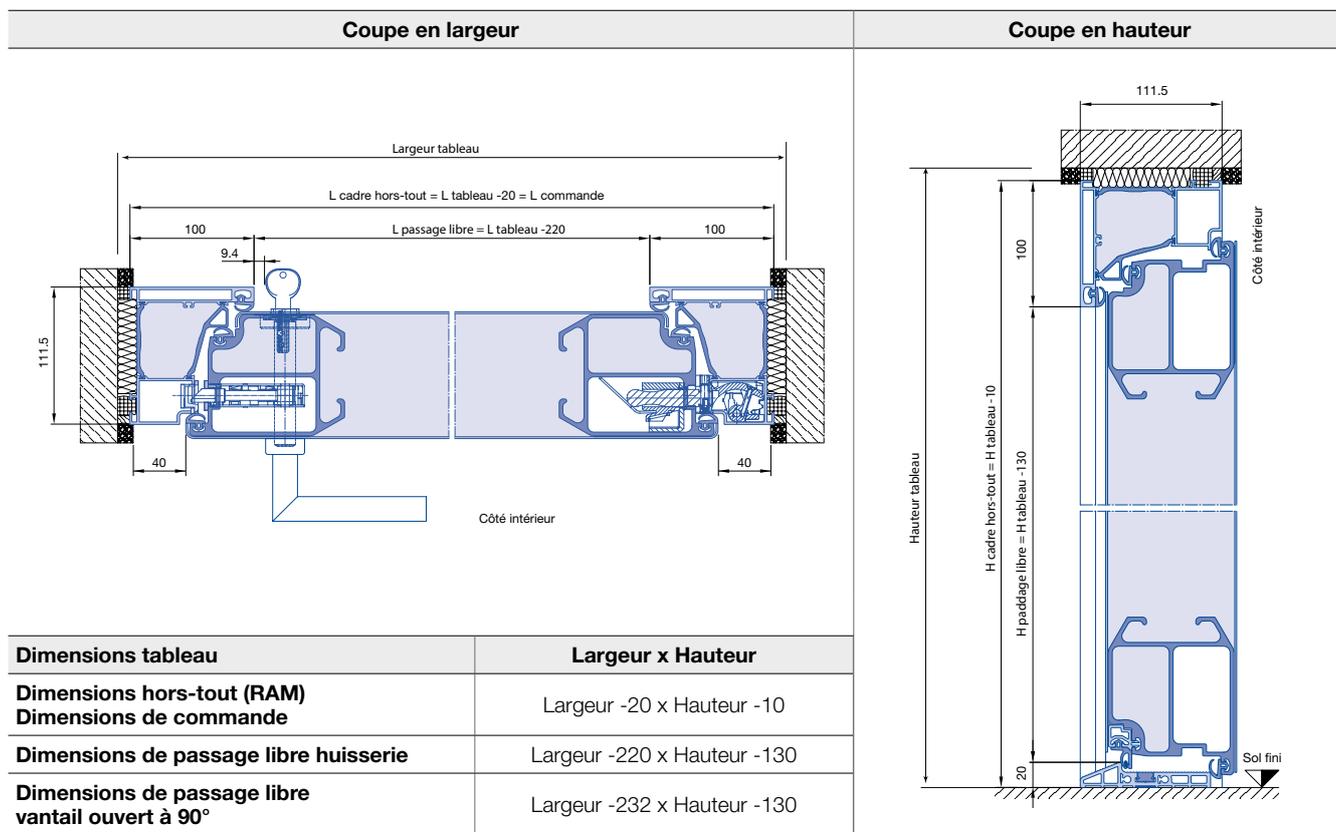

Montage dans la baie avec parties fixes

En option et avec plus-value, la porte peut être livrée avec une ou deux partie(s) latérale(s) vitrée(s) fixe(s).
Dimensions réalisables : voir pages 291 à 292.

