FICHE TECHNIQUE

Porte de garage basculante, non débordante - CT 500

TUBAUTO

• ZOOM TECHNIQUE

Galet de guidage double monté sur roulements à billes et ressort d'amortissement floqué.

Feux oranges clignotants.

Rail de guidage renforcé avec butée d'amortissement



Boîtier de commande 360 avec sectionneur multipolaire et serrure.

• **Tablier de porte :** structure tubulaire en acier avec protection zinc-magnésium avec profilés extérieurs 80x90 mm et profilés médians 60x90 mm. Panneaux de tablier en acier ou aluminium, ou panneau fourni par l'utilisateur.
• **Montant verticaux :** en acier avec protection zinc-magnésium. Revêtement d'apprêt à base de poudre polyester en aluminium blanc comparable au RAL9006.
• **Cadre dormant :** suivant type de pose, tubes rectangulaires en acier avec protection zinc-magnésium pré-percé en usine. Revêtement d'apprêt à base de poudre polyester de la couleur du tablier de porte.

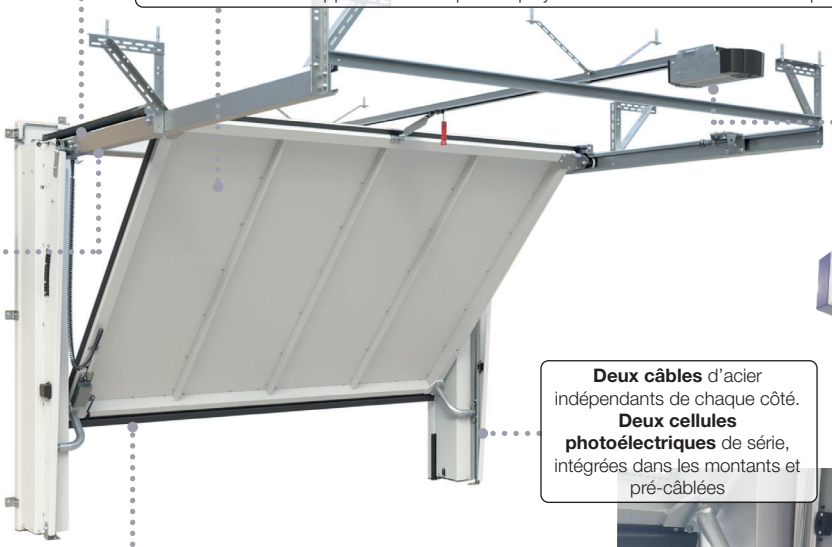

Motorisation ProCom 30-3, rail de motorisation avec sécurité anti-relevage brevetée.

Deux câbles d'acier indépendants de chaque côté. **Deux cellules photoélectriques** de série, intégrées dans les montants et pré-câblées

Système de contrepoids : équilibrage robuste, usure et entretien réduit.

Etanchéité : joints EPDM sur les 4 côtés du tablier. Profilé de sol EPDM permettant d'accueillir une sécurité de contact.

• DIMENSIONS

A **Largeur de commande**

B **Hauteur de commande**

C **Ecoinçons = 205 mm**

D **Retombée de linteau,**
porte avec remplissage intérieur = 130 mm mini.,
porte avec remplissage en applique = 170 mm mini.

E **Profondeur d'encombrement,**
hauteur de commande jusqu'à 2300 mm,
ProCom avec rail M = 3510 mm,
hauteur de commande entre 2305 et 2650 mm,
ProCom avec rail L = 4185 mm,
hauteur de commande entre 2655 et 3000 mm,
ProCom avec rail L = 4185 mm.

F **Passage libre en Hauteur =**
hauteur de commande - 40 mm.

G **Passage libre en Largeur =**
largeur de commande.

Encombrement

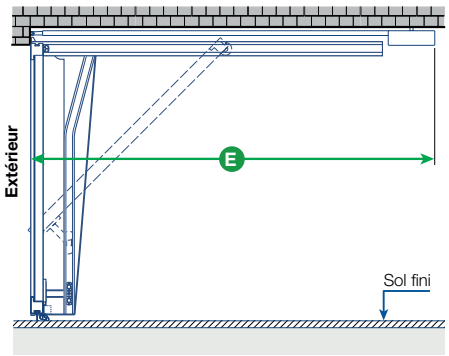

Passage libre

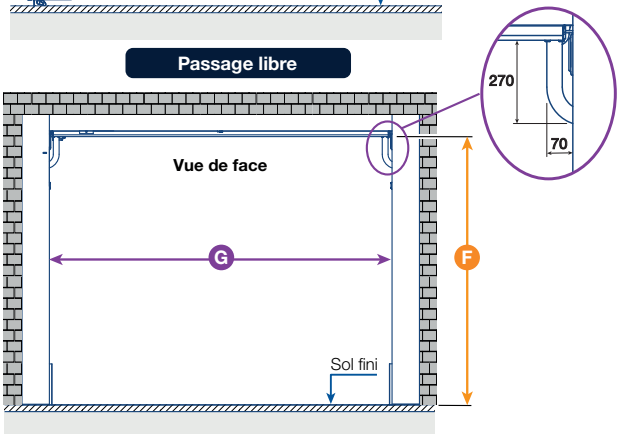

Montage derrière la baie

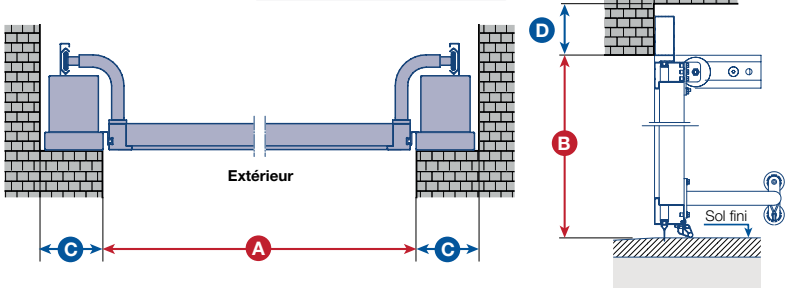

Montage dans la baie

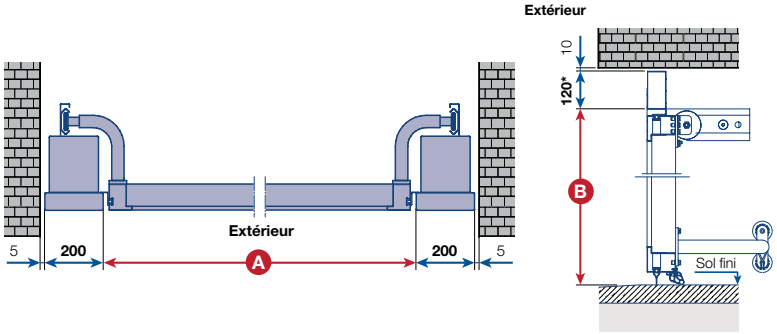

* 160 mm pour le motif 405 (panneau fourni par l'utilisateur)

Photos et illustrations non contractuelles