




• ZOOM TECHNIQUE

2 Paumelles en acier galvanisé, en deux parties soudées sur l' huisserie et vissées sur le panneau de porte.




Huisserie d'angle en profilé d'acier galvanisé d'épaisseur 15/10^{ème} de mm avec pattes d'encrage murales soudées pour fixations chevillée, clouée ou scellée.



Joint de frappe trois cotés en EPDM (livré non monté)

Barre de transport

Panneau double paroi, épaisseur 40 mm, en acier galvanisé, épaisseur de tôle 6/10^{ème} de mm, avec recouvrement de feuillure épaisse sur trois côtés. Remplissage par panneau alvéolaire collé.



Poignée béquille synthétique noire sur rosace ronde.



Serrure encastrée 1 point avec réservation pour cylindre profilé.





Silhouette et une clé à gorge



• DIMENSIONS

Montage derrière la baie avec huisserie d'angle

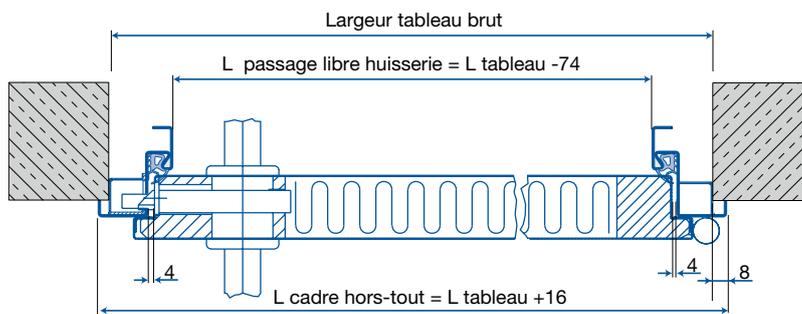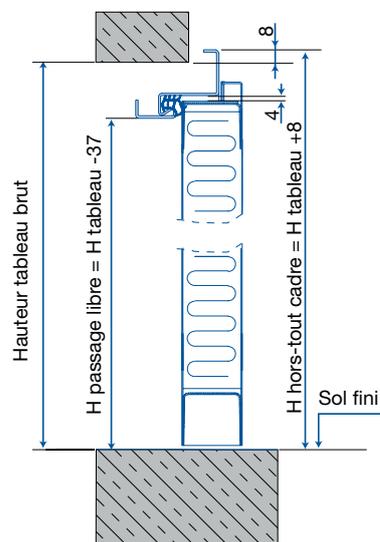

Profil huisserie

