FICHE PRODUIT

Portes de garage basculante à cadre nu - Motifs 320 et 326

TUBAUTO

Motif 320 - Revêtement bardage bois

Porte prémontée motorisable avec cadre dormant en acier galvanisé tubulaire sur 3 côtés. Livrée avec barre de seuil.

Protection optimale : cadre en acier galvanisé avec revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur les 2 faces.

Sécurité anti-chute : système de ressorts multiples.
Sécurité anti-pincement.

Confort d'utilisation : 2 rails horizontaux assemblés par une barre d'écartement assurent un guidage parfait de la porte.
Équilibrage par ressorts de traction. Fonctionnement silencieux.
Ouverture du portillon à 90° (motif 326).

Fermeture efficace : verrouillage par 2 loquetaux en partie inférieure du panneau. Porte munie d'une serrure avec cylindre profilé, d'un doigt de verrouillage à l'intérieur et d'une garniture.
Portillon avec serrure 3 points.

Cadre nu avec 2 renforts horizontaux (1 seul pour H<1920mm), préparé pour **remplissage par l'utilisateur**, avec ou sans portillon incorporé.
Perforations sur le cadre et les renforts tous les 30mm.
Pose simple et rapide dans ou derrière la baie.
Porte motorisable.

Largeur entre 1800 et 3000 mm
Hauteur entre 1750 et 2500 mm (motif 320), entre 1875 et 2500 mm (motif 326)
Écoinçons mini. : 65 mm - Retombée de linteau mini. : 95 mm
Largeur de passage du portillon : 700 mm - Seuil de : 60 mm

• LES COULEURS

Couleurs standard

- RAL 9016 Blanc
- RAL 8028* Brun terre

Couleurs préférentielles

- RAL 1015 Ivoire clair
- RAL 3003 Rouge rubis
- RAL 3004 Rouge pourpre
- RAL 5011 Bleu acier
- RAL 5014 Bleu pigeon
- RAL 6005 Vert mousse
- RAL 6009 Vert sapin
- RAL 7016 Gris anthracite
- RAL 7030 Gris pierre
- RAL 7035 Gris clair
- RAL 7040 Gris fenêtre
- RAL 8001 Terre de Sienne
- RAL 8003 Brun argile
- RAL 9006 Alu. blanc
- Noir 2100 Sablé
- Gris 2900 Sablé
- RAL 7016S Anthracite structuré
- RAL 9016S Blanc structuré

Autres couleurs

RAL au choix

CH703

Bleu canon

• COMPLÉMENTS TECHNIQUES

Type de remplissage possibles

Épaisseur maxi : 16 mm

Remplissage dans le cadre



Remplissage sur le cadre







Motifs disponibles

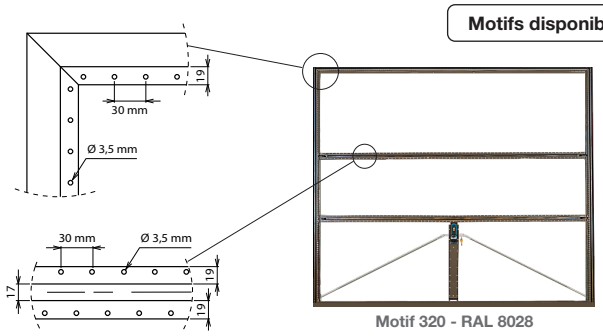

Motif 320 - RAL 8028

Motif 326 - RAL 8028

Poids de remplissage autorisé

Poids mini : 6 kg/m2
Poids maxi pour modèle 326 : 7 kg/m²
Poids maxi pour modèle 320 : 7 à 10 kg/m²
suivant dimensions (voir tableau).

Haut.	2030	2250	2375	2500	2625	2750	2875	3000
2500	10	10	10	7	7	7	7	Larg.
2375	10	10	10	7	7	7	7	
2250	10	10	10	7	7	7	7	
2125	10	10	10	10	7	7	7	
2000	10	10	10	10	7	7	7	
1875	7	7	7	7	7	7	7	
1750								

GARANTIE 10 ANS

CONFORME NORME NF EN 13241-1

FABRICATION FRANÇAISE

Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie sur nos conditions générales de vente

Photos et illustrations non contractuelles